seraplastic + citea®

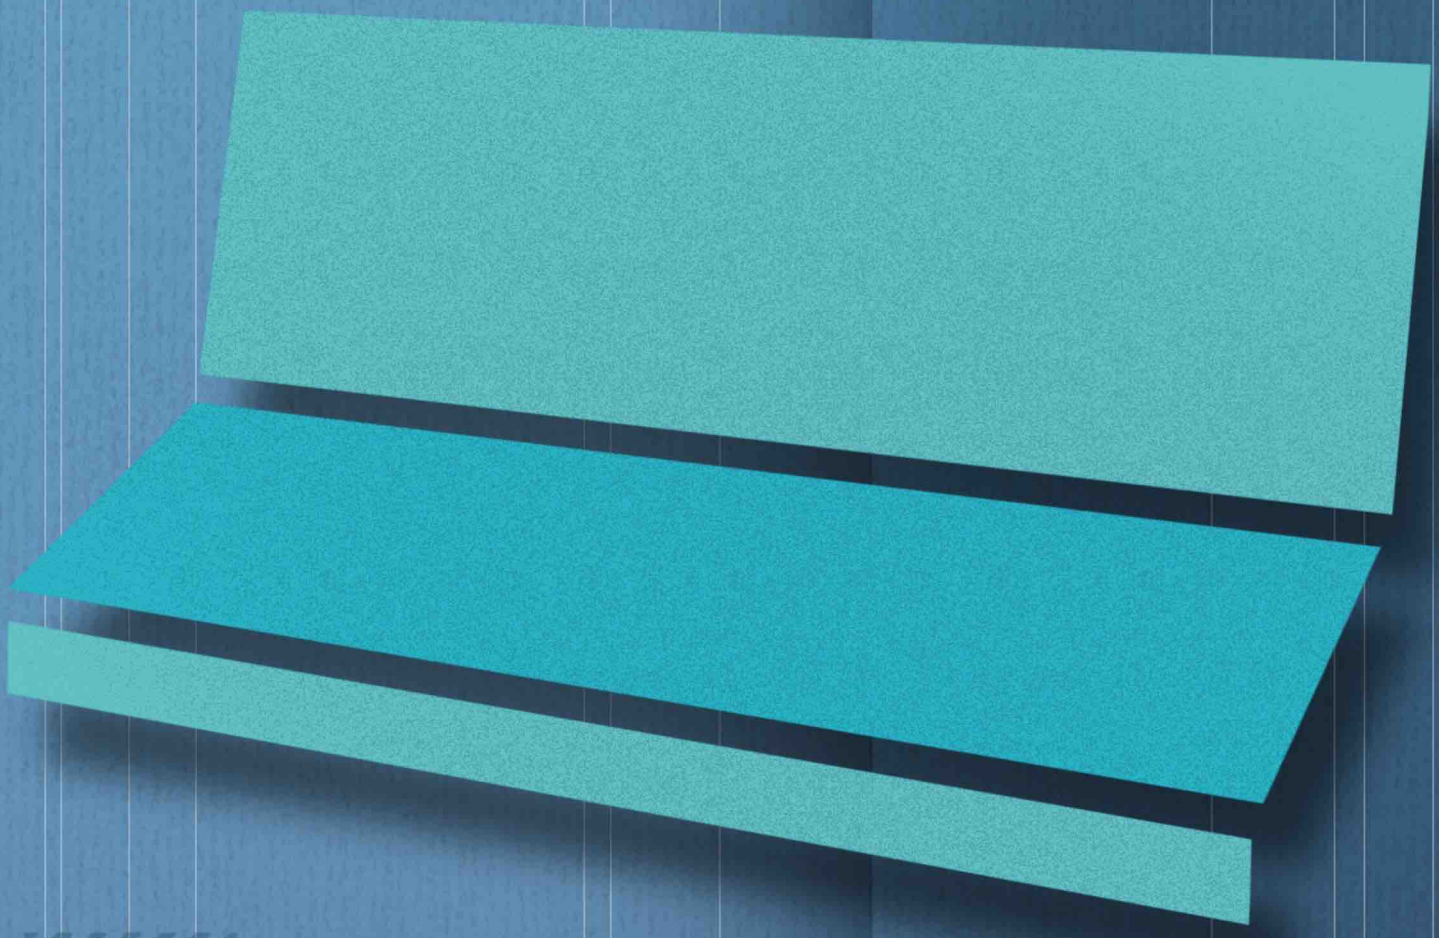

Scheda Tecnica Modello:
CAGLIARI

tenditalia
tende da sole

Cagliari

Tende a caduta

Un modello versatile; le guide movimentano due braccetti con una rotazione di circa 140° rendendo la Cagliari ideale per applicazioni su ringhiera.

Specifiche Tecniche

Dimensioni
Larghezza Massima 500 cm
Altezza Massima 300 cm

Fissaggio
Soffitto
Parete
Vano

Comandi
Argano
Motore

Accessori
Cassonetto

RAL

9010 1013 7035

a richiesta

8017 9011 M20

Staffa

Terminale

C AGLIARI

tenda a caduta senza cassonetto con guide, braccetti e volant

INGOMBRI

Attacco a soffitto



Attacco a parete

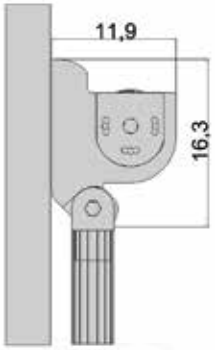

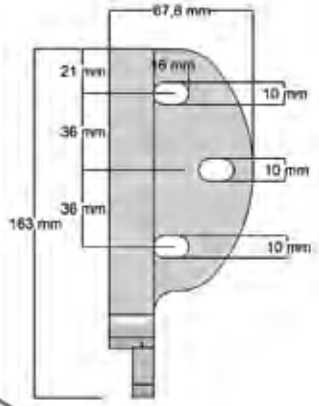

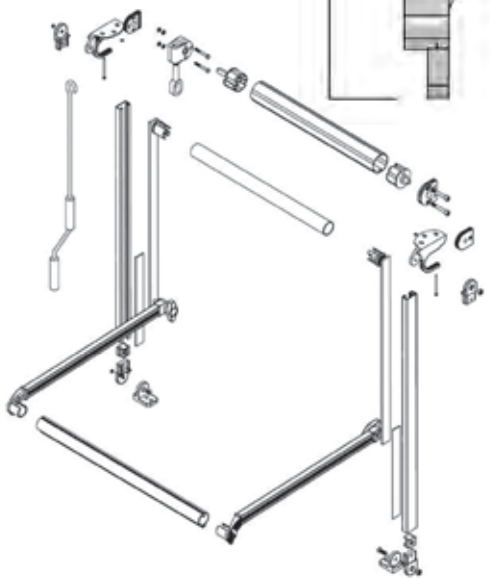

ALLESTIMENTI

Componenti di serie

- Supporti in alluminio
- Guide in alluminio
- Rullo zincato e verniciato
- Terminale in alluminio
- Argano rapporto 11:1
- Asta per argano da cm 180
- Braccetti in alluminio cm 45
- Frangivento Ø 40 in alluminio

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture volant in tinta
- Montaggio a soffitto

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Cucito con filo TERKO SATIN [di serie]
- Saldato/incollato [di serie]
- Cucitura con filo TENARA [+4%]

PVC - Crystal - Microforati

- “Saldature orizzontali” [di serie]

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello CAGLIARI – CAGLIARI CON CASSONETTO (vedi n. Garanzia Allegata**)**

Dimensioni	*Massime*	*Minime*
Lunghezza	5,00 m	1,20m
Sporgenza	3,00 m	2,20 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a caduta – con guide laterali – con braccetti - con aggancio a pavimento

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)
Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentate – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO **UNI EN 13561-201**5 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

Mod. MILANO GUIDATA – Tabella classe resistenza al vento dichiarata -

S/L	**1,20 m**	**2,00 m**	**2,40 m**	**3.00 m**	**3,50 m**	**4.00 m**	**4,75 m**	**4,80 m**	**5.00 m**
2,20 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3,00 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C

Caratteristiche essenziali	**Specifica tecnica armonizzata**
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	**Vedi etichetta riportata sul prodotto**

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance**
ORDINE N. XXX DATA XXX LARGH XXX ALT/SPORG XXX TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX GTOT XXX CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016