seraplastic + citea®

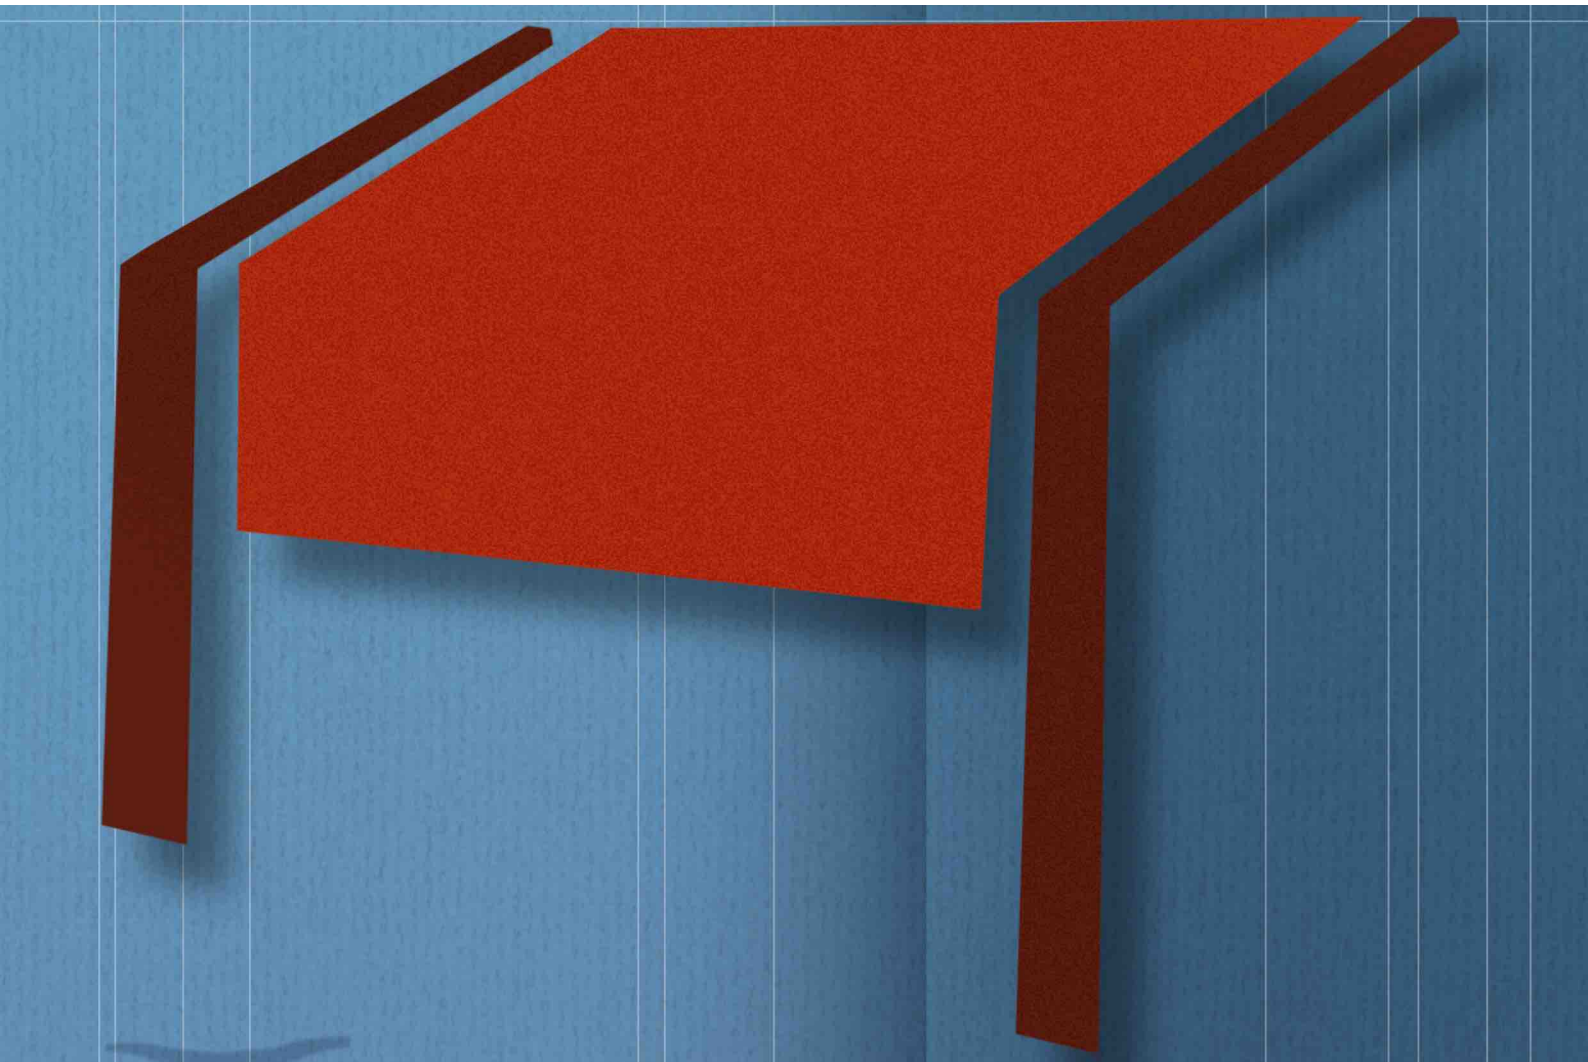

Scheda Tecnica Modello:

ATTICO MAXI

tenditalia
tende da sole

Attico Maxi

Tende da giardino

Sulle basi del pregiato modello Attico, nella versione Maxi, aumentano resistenza e dimensioni per la copertura di spazi fino a 1200x600 cm. con struttura affiancata e telo unico.

Specifiche Tecniche

Dimensioni
Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm

Fissaggio
Parete
Soffitto

Comandi
Argano
Motore

Accessori
Tettuccio di protezione
Cassonetto
Comando a Molla

RAL

9010 1013 7035

a richiesta

8017 9011

Staffa

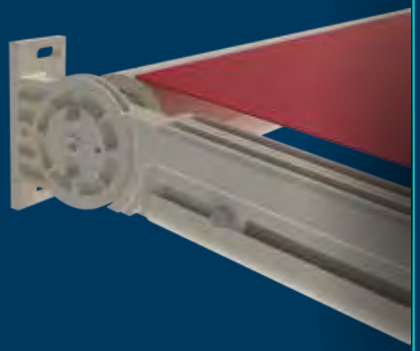

Terminale

ATTICO MAXI

tenda per giardino

INGOMBRI



Piedino



Guida

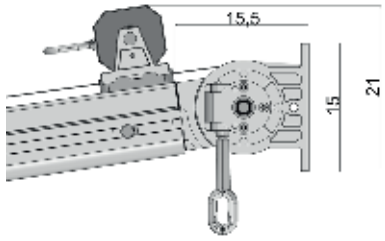

Terminale "GI.Q"



Frangivento "FR70"



ALLESTIMENTI

Componenti di serie

- Supporti soffitto / parete
- Frangivento in alluminio Ø 70/78
- Terminale in alluminio
- Curve regolabili
- Argano rapporto 1:11
- Asta per argano da cm 180
- Rullo zincato e verniciato Ø 70/78

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture volant in tinta
- Montaggio a parete
- Il telo scende di 1 metro oltre la curva

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Cucito con filo TERKO SATIN [di serie]
- Saldato/incollato [di serie]
- Cucitura con filo TENARA [+4%]

PVC - Crystal - Microforati

- “Saldature orizzontali” [di serie]

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello " ATTICO MAXI " " ATTICO MAXI AFFIANCATO " – (vedi n. Garanzia Allegata**)**

Dimensioni	*Massime*	*Minime*
Lunghezza	6,00 m	2,50 m
Sporgenza	6,00 m	2,00 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a giardino - con guide laterali a pavimento

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)
Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentate – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO **UNI EN 13561-201**5 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

Mod. ATTICO – ATTICO AFFIANCATO **Tabella classe resistenza al vento dichiarata**

S/L	**2.50 m**	**3.00 m**	**3.50 m**	**4.00 m**	**4.80 m**	**5.00 m**	**6.00 m**		**7.00 m**	**8.00 m**	**9.00 m**	**10,00 m**	**11.00 m**	**12.00 m**
2,00 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
3,00 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
4,00 m	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
5,00 m	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
6,00 m	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
	ATTICO MAXI SINGOLO								ATTICO MAXI SINGOLO + ATTICO MAXI AFFIANCATO					

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C

Caratteristiche essenziali	**Specifica tecnica armonizzata**
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	**Vedi etichetta riportata sul prodotto**

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. XXX DATA XXX

LARGH XXX ALT/SPORG XXX

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX

GTOT XXX

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX

FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

-La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016