seraplastic + citea®

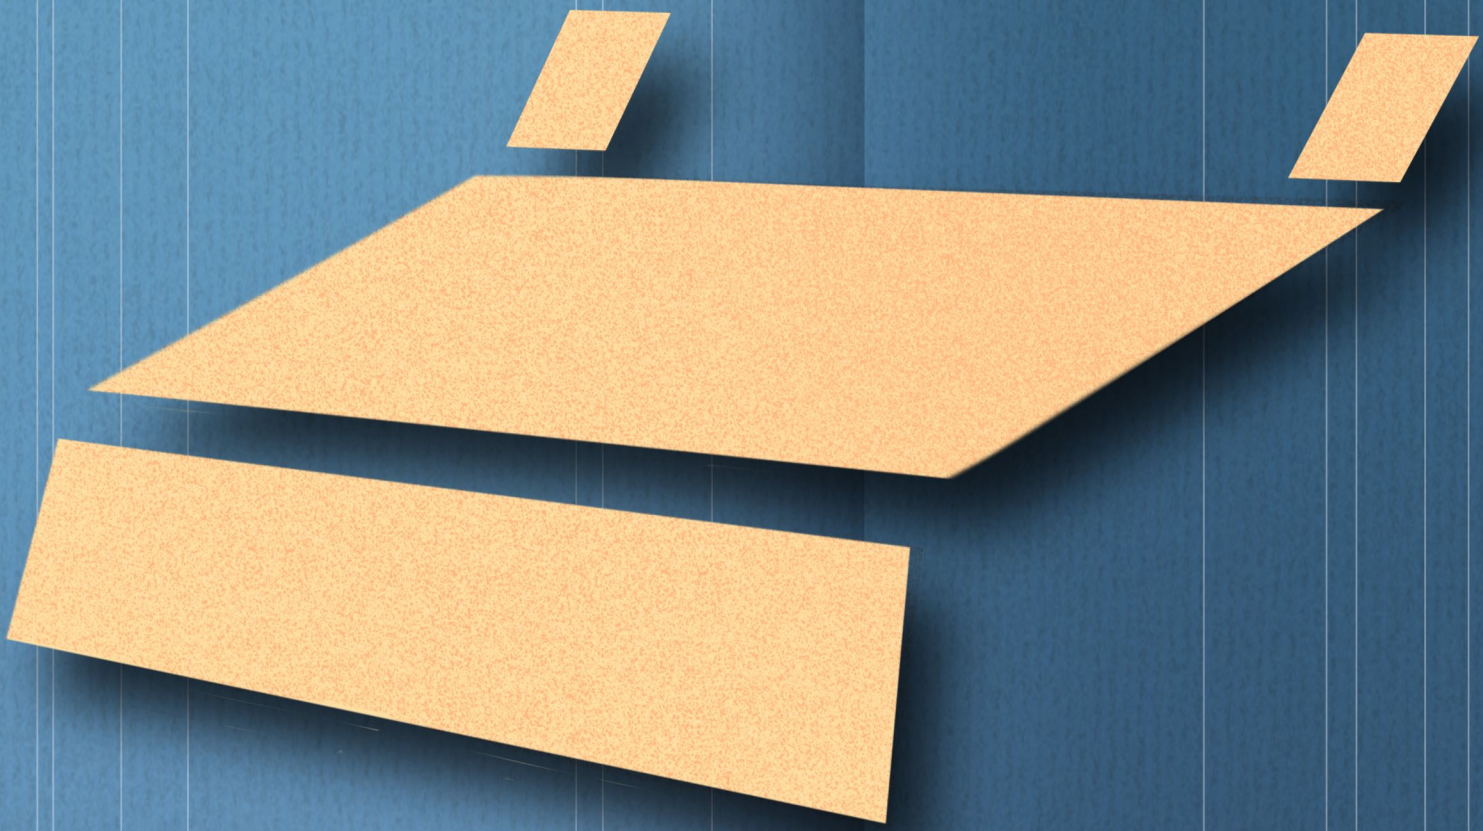

Scheda Tecnica Modello:

AMALFI

AMALFI

Fino a 5 metri di larghezza, Amalfi è una tenda a piastre separate.
Con cassonetto a scomparsa totale, facile da montare
regolazione semplificata per inclinazione bracci.

tenditalia
tende da sole

AMALFI

Tende a bracci / piastre separate
con cassonetto a scomparsa totale



Dimensioni

DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI

ARGANO		MOTORE	
Sporgenza	Largh. minima	Sporgenza	Largh. minima
150	176	150	172
175	202	175	198
200	235	200	231
225	260	225	256
250	285	250	281

Colori

- RAL BIANCO 9010
- RAL AVORIO 1013G
- RAL GRIGIO 7035G
- RAL 7016 GRIGIO TEXTURIZZATO

Ingombri

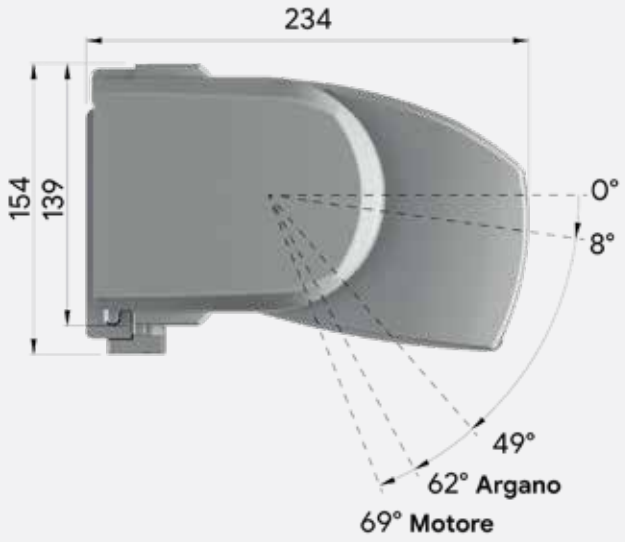

Montaggio a parete

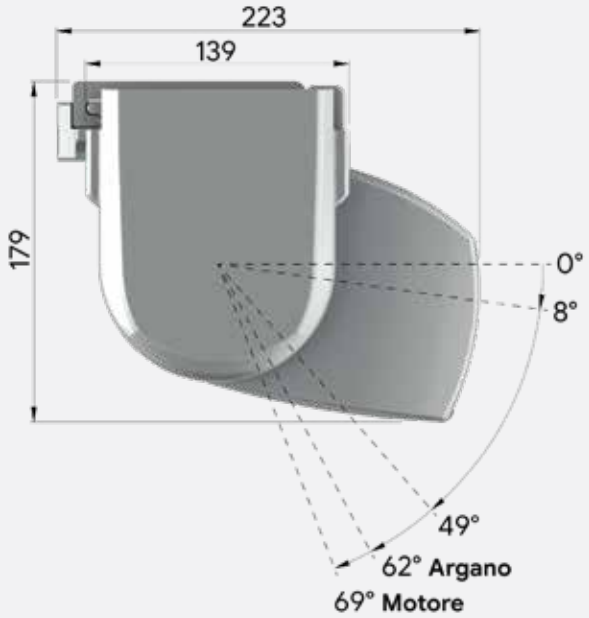

Montaggio a soffitto

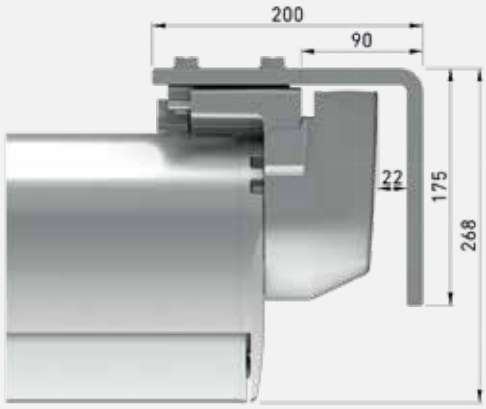

Montaggio a vano con staffe ausiliari

Montaggio a vano con staffe ausiliari

Montaggio a soffitto con staffe ausiliari

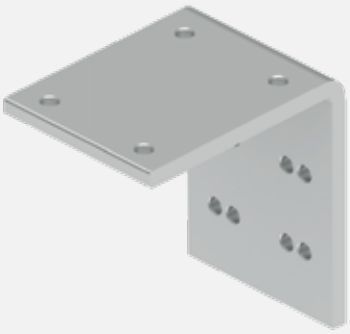

Staffa ausiliare per montaggio a vano o a soffitto

Ingombri

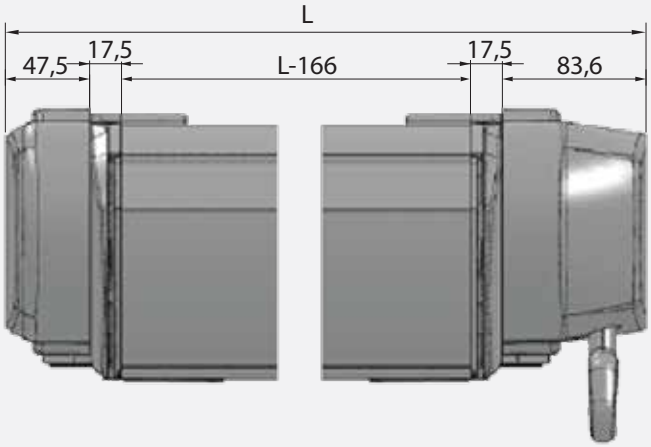

MONTAGGIO A PARETE

TAPPO LATO OPPOSTO MANOVRA

TAPPO LATO ARGANELLO

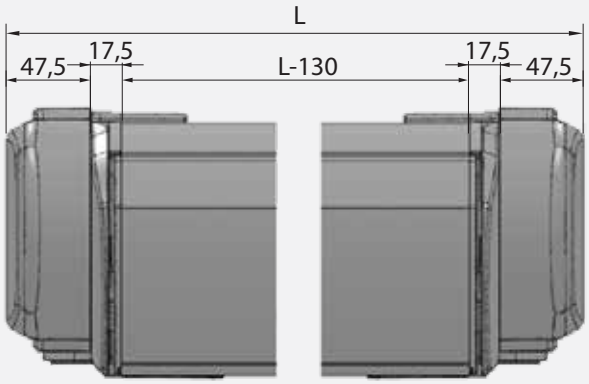

MONTAGGIO A PARETE

TAPPO LATO OPPOSTO MANOVRA

TAPPO LATO MOTORE

Resistenza al vento

	L. 2,50	L. 3,00	L. 3,50	L. 4,00	L. 4,75	L. 5,00
S. 1,50	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2
S. 1,75	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2
S. 2,00	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2
S. 2,25		Class 2	Class 2	Class 2	Class 1	Class 1
S. 2,50		Class 2	Class 2	Class 2	Class 1	Class 1

Esploso

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con arganello

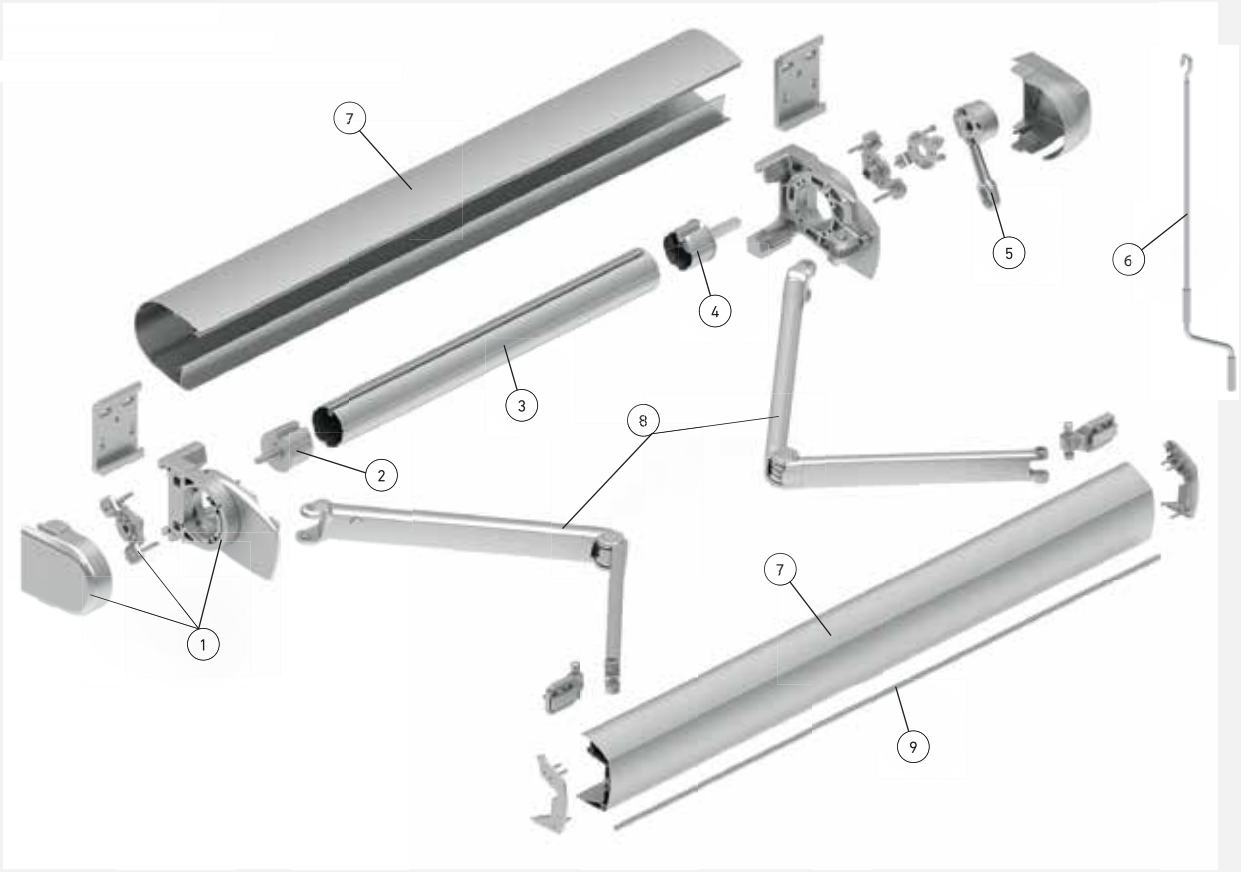

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con motore

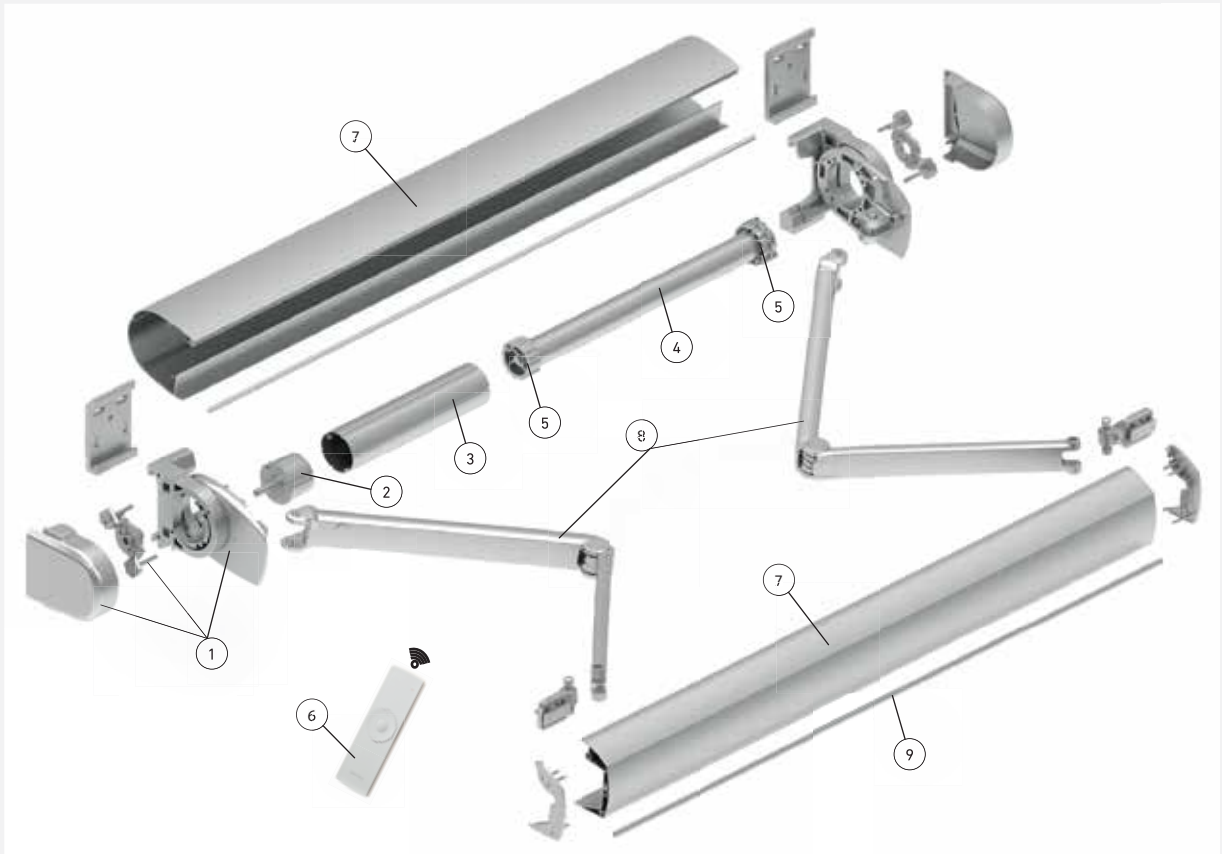

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello AMALFI - AMALFI MOTOR (vedi n. Garanzia Allegata**)**

Dimensioni	Massime	Minime
Lunghezza	5,00 m	176 m
Sporgenza	2,50 m	1,50 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a caduta su barra quadra

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)
Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentate – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO **UNI EN 13561-201**5 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

Mod. KAPPA – Tabella classe resistenza al vento dichiarata –

S/L	2.40 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.75 m	5.00 m
1.50 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
1.75 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
2.00 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
2.25 m		**2**	**2**	**2**	1	1
2.50 m		**2**	**2**	**2**	1	1

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C

Caratteristiche essenziali	**Specifica tecnica armonizzata**
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	**Vedi etichetta riportata sul prodotto**

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Vaolore Gtot – Classe solar trasmittance**
ORDINE N. XXX DATA XXX LARGH XXX ALT/SPORG XXX TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX GTOT XXX CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016