seraplastic + citea®

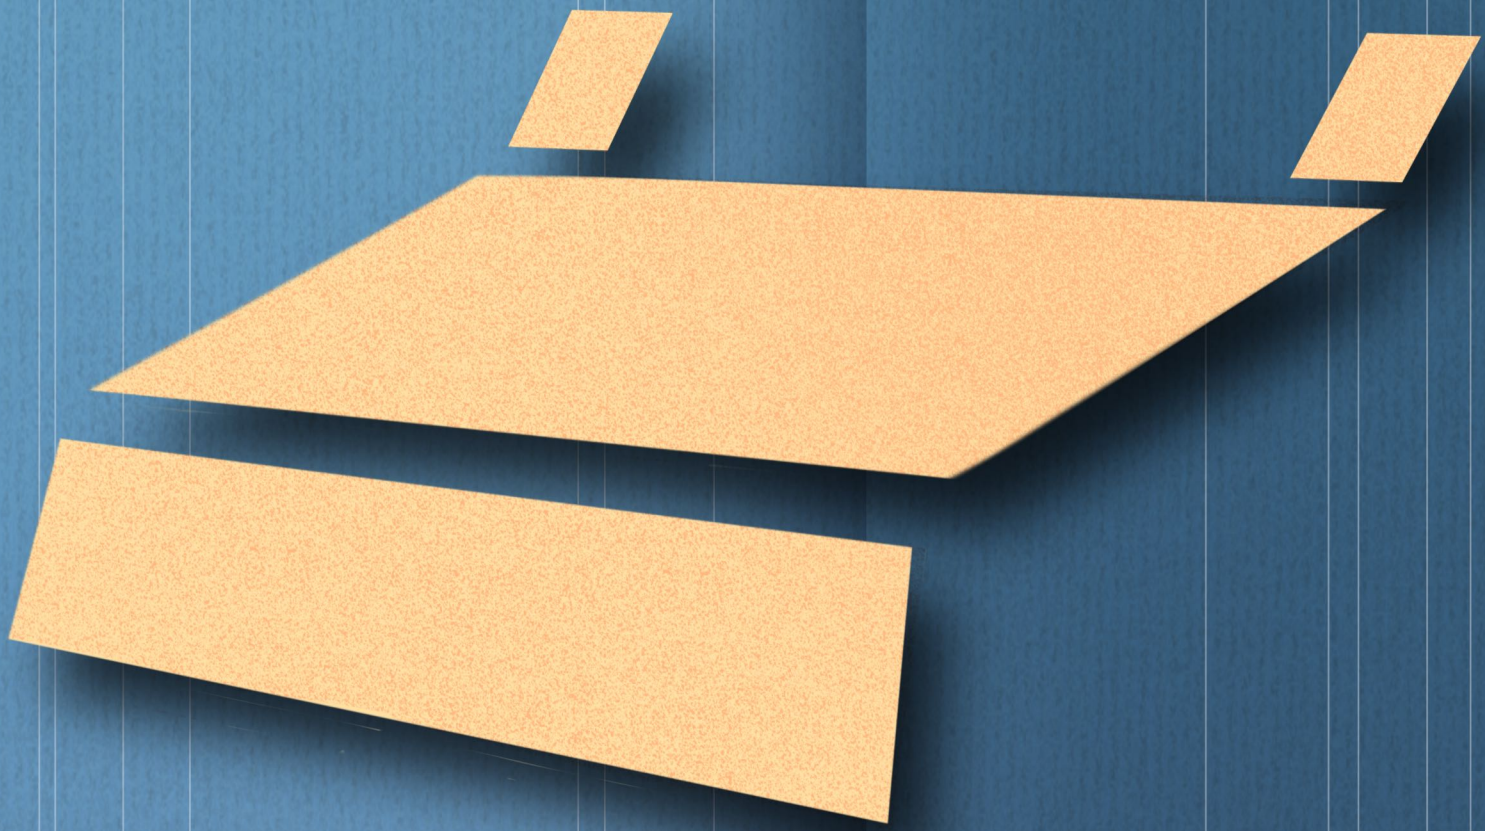

Scheda Tecnica Modello:

ARI

Ari

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Tra le eleganti è la nostra "gigante". Ari infatti è la tenda con cassonetto a scomparsa totale che, grazie ai profili maggiorati, permette di raggiungere spor - genze fino a 350 cm.

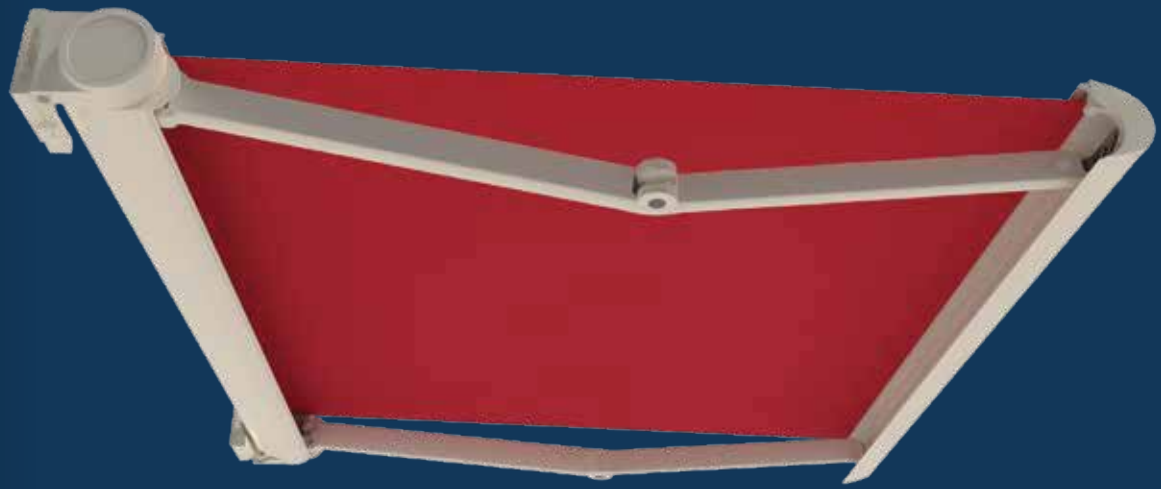

Specifiche Tecniche

Dimensioni
Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 350 cm

Fissaggio
Parete
Soffitto

Comandi
Argano
Motore

Accessori
Supporto centrale per cassonetto
per larghezze < L 500

RAL

Bianco

Avorio

Grigio

a richiesta

Grigio antracite

Staffa

Terminale

tenditalia
tende da sole

ARI

Tende a bracci / piastre separate
con cassonetto a scomparsa totale

DIMENSIONI

DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI

Sporgenza	Largh. minima
150	185
175	208
200	240
225	270
250	290
300	350
350	410

INGOMBRI

montaggio a parete

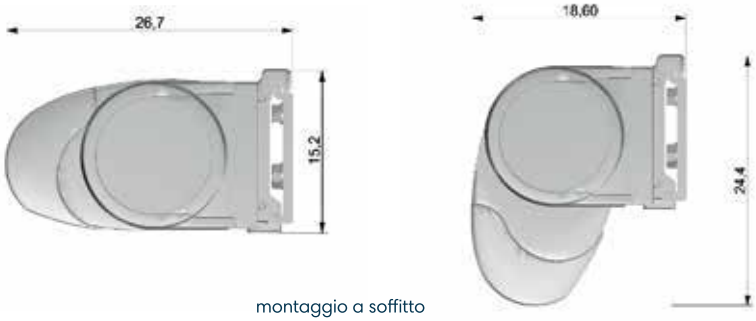

montaggio a soffitto

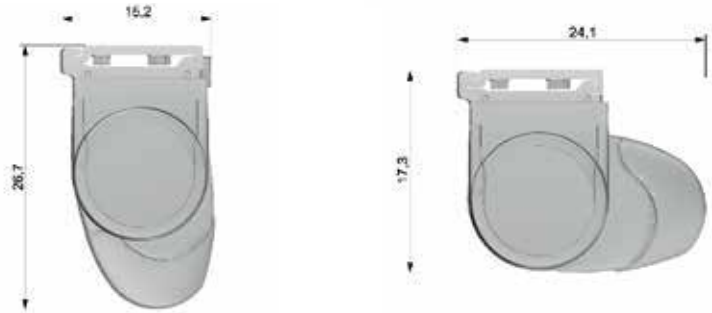

Inclinazione bracci

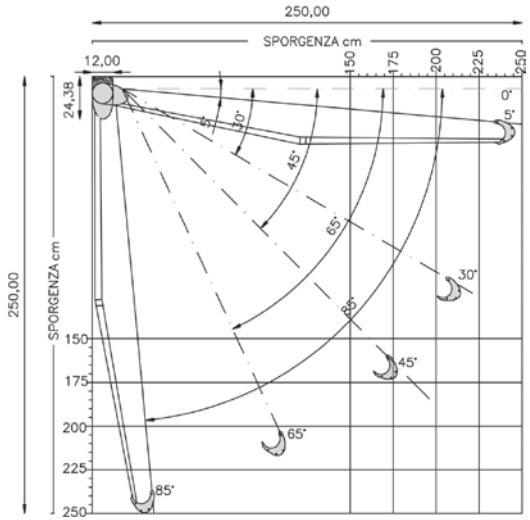

min. 5°
max. 75°

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello " ARI " - "ARI CH" - "ARI CH+LED"- "ARI somfy " - "ARI somfy +LED"-

(vedi n. Garanzia Allegata**)**

Dimensioni	*Massime*	*Minime*
Lunghezza	6,00 m	2,40 m
Sporgenza	3,50 m	1,50 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a braccia con piastre separate e cassonetto

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)

Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentate – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO **UNI EN 13561-201**5 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

Mod. ARI Tabella classe resistenza al vento dichiarata

S/L	**2.40 m**	**3.00 m**	**3.50 m**	**4.00 m**	**4.75 m**	**5.00 m**	**6.00 m**							
1,50 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**							
1,75 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**							
2,00 m	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**							
2,25 m		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**							
2,50 m		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**							
3,00 m			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**							

INC-SMILE

3,50 m	1 1 1 1		

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C

Caratteristiche essenziali	**Specifica tecnica armonizzata**
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	**Vedi etichetta riportata sul prodotto**

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. XXX DATA XXX

LARGH XXX ALT/SPORG XXX

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX

GTOT XXX

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX

FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016