seraplastic + citea®

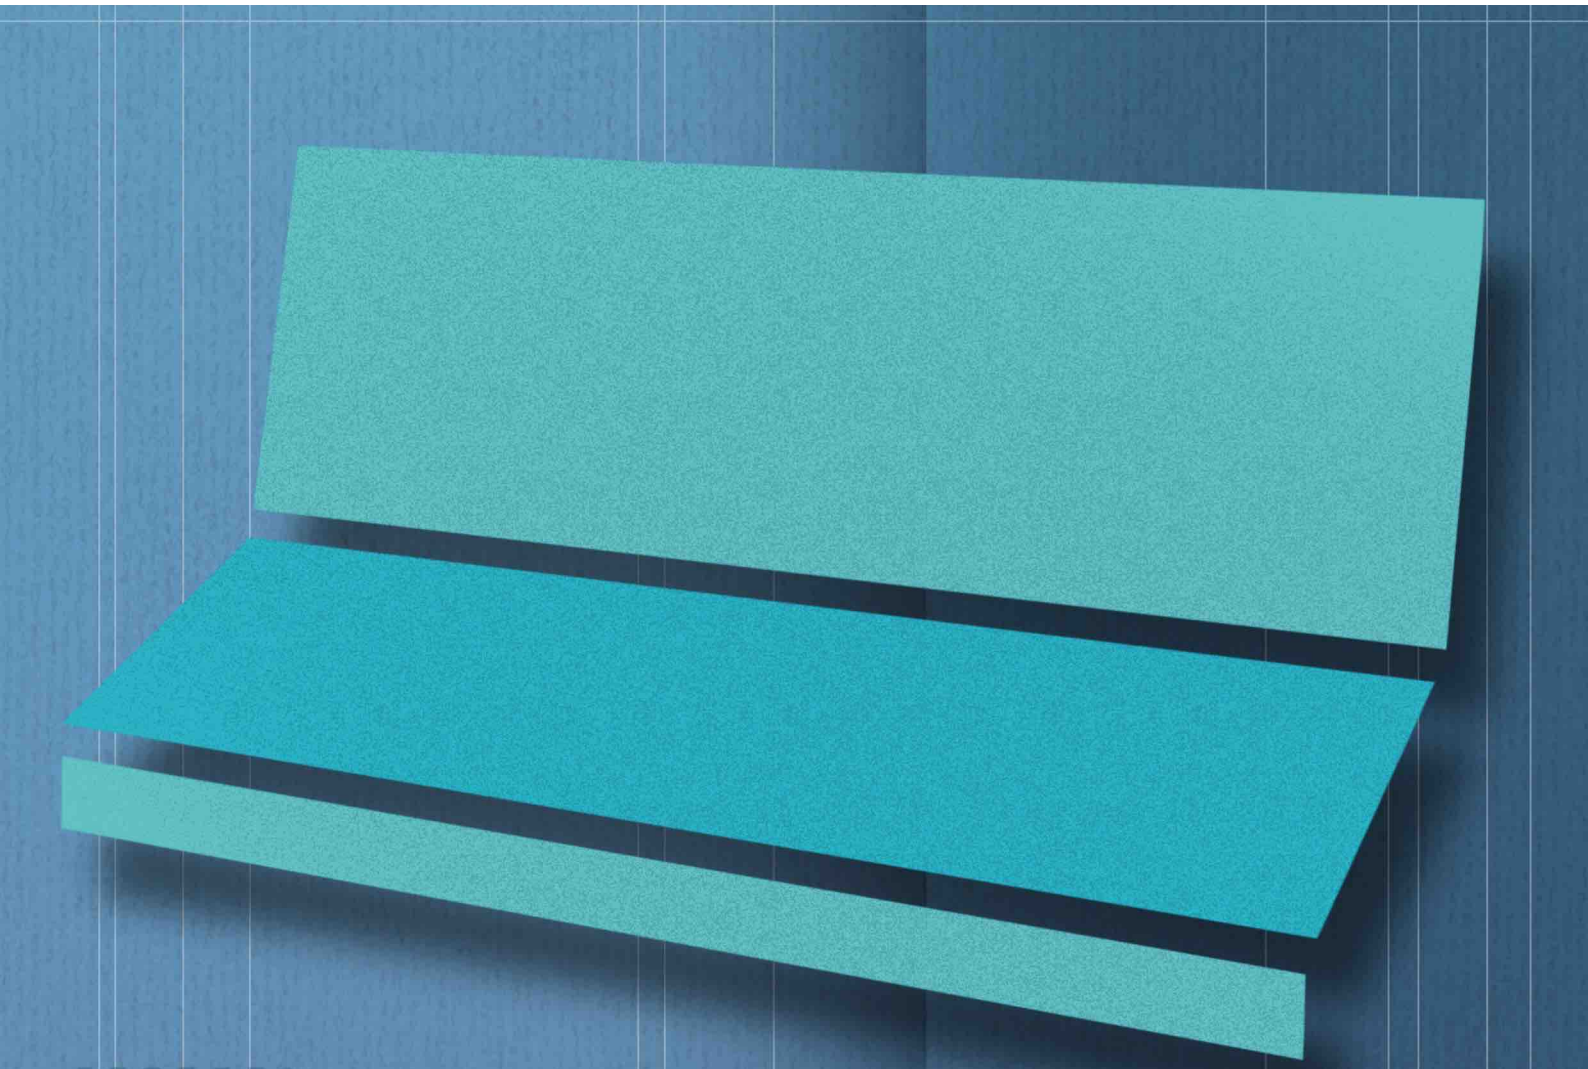

Scheda Tecnica Modello:
GLASS senza cassonetto

tenditalia
tende da sole

GLASS senza cassonetto

Tende a caduta

La tenda Glass è concepita per l'utilizzo in ambienti professionali. Il modello che rientra nella categoria delle tende a caduta, si presenta essenziale ed elegante

Specifiche Tecniche

Dimensioni
Larghezza Massima 400 cm
Altezza Massima 350 cm

Fissaggio
Soffitto
Parete

Comandi
Argano
Motore

Accessori
-
-

RAL

9010 1013 7035

a richiesta

8017 9011 M20 9006 Bronzo verniciato

speciali

Corten verniciato

Staffa



Terminale

GLASS "SENZA CASSONETTO"

Tende a caduta
guidata con cavo in acciaio

INGOMBRI

Attacco a soffitto



Attacco a parete



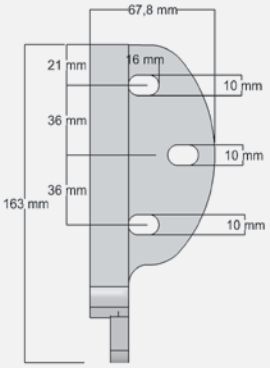

ALLESTIMENTI

Componenti di serie

- Rullo zincato e verniciato Ø 70
- Terminale in alluminio
- Supporto in alluminio soffitto/parete
- Cavo inacciaio Ø 4
- Tondino in acciaio Ø 4
- Argano rapporto 11:1
- Asta 180 cm

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Montaggio a parete

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Saldato con sistema Weldsonic™ **[di serie]**
- Cucito con filo TERKO SATIN **[a richiesta]**
- Cucitura con filo TENARA **[+4%]**
- "Ultraseam" saldato testa/testa **[a richiesta con supplemento]**

PVC - Microforati

- "Saldature orizzontali" **[di serie]**

SPECIFICHE

Di serie nuovo:

Piedino tendicavo pavimento/parete/vano





DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello GLASS – GLASS SENZA CASSONETTO – (vedi n. Garanzia Allegata**)**

Dimensioni	*Massime*	*Minime*
Lunghezza	4,00 m	1,20m
Sporgenza	3,50 m	1,50 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a caduta - con cassonetto - con cavo acciaio laterale - con aggancio a pavimento

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)
Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentate – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO **UNI EN 13561-201**5 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

Mod. GLASS SENZA CASSONETTO **Tabella classe resistenza al vento dichiarata**

S/L	**1,20 m**	**2,00 m**	**2,40 m**	**3.00 m**	**3,50 m**	**4.00 m**
1,50 m	1	1	1	1	1	1
2,00m	1	1	1	1	1	1
2,50 m	1	1	1	1	1	1
3,00 m	1	1	1	1	1	1
3,50 m	1	1	1	1	1	1

EC-SIMILE

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C

Caratteristiche essenziali	**Specifica tecnica armonizzata**
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	**Vedi etichetta riportata sul prodotto**

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance**
ORDINE N. XXX DATA XXX LARGH XXX ALT/SPORG XXX TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX GTOT XXX CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016