



+



Scheda Tecnica Modello:

KAPPA 2



KAPPA

Tende a bracci / piastre separate

Solida e sfilante, il modello Kappa eredita tutte le caratteristiche della sorella maggiore "Tirrena", ma con dimensioni leggermente ridotte che la rendono idonea per sporgenze fino a 275 cm.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm
Sporgenza Massima 275 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Argano Speedy



RAL



9010



1013



7035


a richiesta



Staffa



Terminale



KAPPA 2

Tende a bracci su barra quadra




DIMENSIONI




DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI

Sporgenza	Largh. minima con 2 bracci	Largh. minima con 3 bracci
150	188	269
175	207	308
200	231	344
225	257	383
250	281	419
275	305	455

INGOMBRI

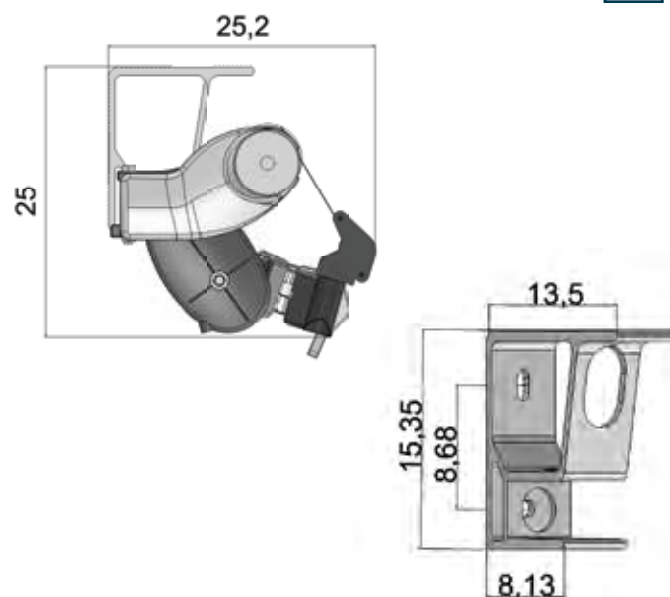

Inclinazione bracci

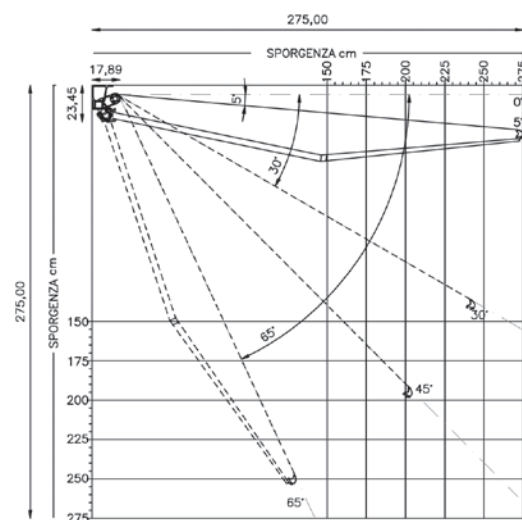

ALLESTIMENTI



Componenti di serie

- Attacco braccio in alluminio estruso
- Bracci in alluminio con catena INOX
- Terminale in alluminio
- Testate portarullo in alluminio estruso
- Supporto universale in alluminio estruso
- Argano rapporto 1/11
- Asta per argano da cm 180
- Barra quadra 40x40 mm zincata e verniciata
- Rullo zincato e verniciato Ø70 / Ø78

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture Volant in tinta

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello KAPPA 2 (vedi n. Garanzia Allegata)

Dimensioni	Massime	Minime
Lunghezza	5,00 m	2,40 m
Sporgenza	2,50 m	1,50 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a bracci pieghevoli su barra quadra

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)

Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentante – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO		
UNI EN 13561-2015 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

Mod. KAPPA – Tabella classe resistenza al vento dichiarata –

S/L	2.40 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.75 m	5.00 m
1.50 m	2	2	2	2	1	1
1.75 m	2	2	2	2	1	1
2.00 m	2	2	2	2	1	1
2.25 m	1	1	1	1	1	1
2.50 m	NC	1	1	1	1	1
2.75 m	NC	NC	1	1	1	1

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Vaalore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. **XXX** DATA **XXX**

LARGH **XXX** ALT/SPORG **XXX**

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST **XXXX**

GTOT **XXX**

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE **XXX**

FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA **XXX**

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016