

KUMO WAVE

Guida Rapida



Accessori compatibili:

- Brick 1/ 15
- Motor Uni/Bidirezionale
- Motor tipo Standard/ per pressione
- Centrale Vento Sole


Caratteristiche:

- Ricevente interna 433.92
- MHz Area di Lavoro: 200 m2

1 Scarica la APP Connector



2 Schema Kumo

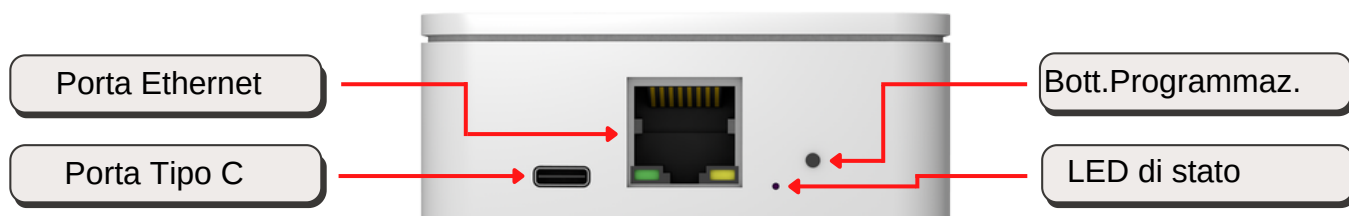






- **Programmazione:** Premi il bottone di programmazione entro **(2")** fino a quando il LED lampeggia in viola.
- **Reset:** Premi il bottone di **programmazione** durante **(10")** fino a quando il LED lampeggia di rosso.

3

Indicatori di stato

Colore

-  Filo blu
-  Lampeggio lento Rosso
-  Lampeggio lento giallo
-  Lampeggio rapido rosso
-  Lampeggio lento Viola
-  Lampeggio lento verde

Significato

- Funzionamento normale
- Rosso disconnesso
- Giallo connesso
- Reset dell' HUB Eccoppiamento in corso
- Attualizzazione corso

