

Il comfort è di casa




seraplastic | citec

Catalogo 2024

Tapparelle in PVC

Alfa
22-23

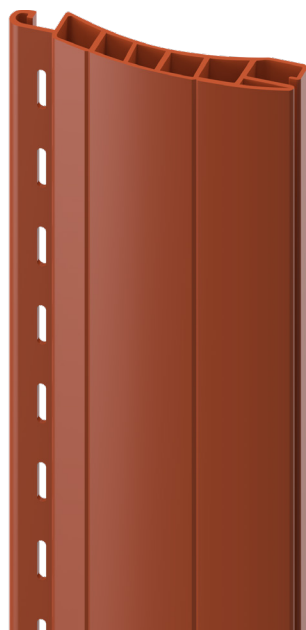

Beta
24-25



Suprema
26-27



Euro
28-29



Tapparelle in PVC

Piatto
30-31




Gamma
32-33




Mini
34-35




Reale
36-37

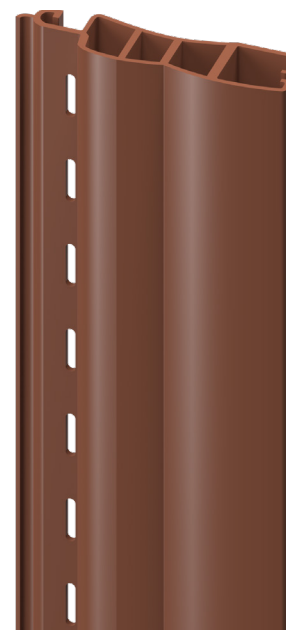

Milano
38-39

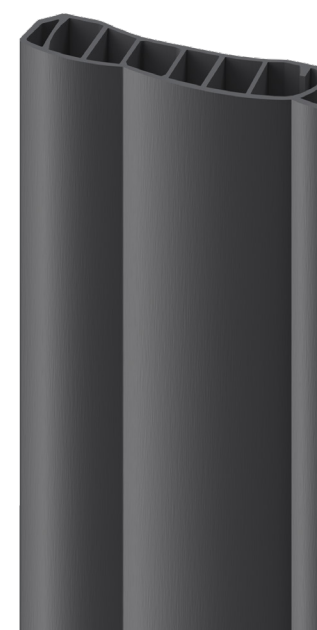

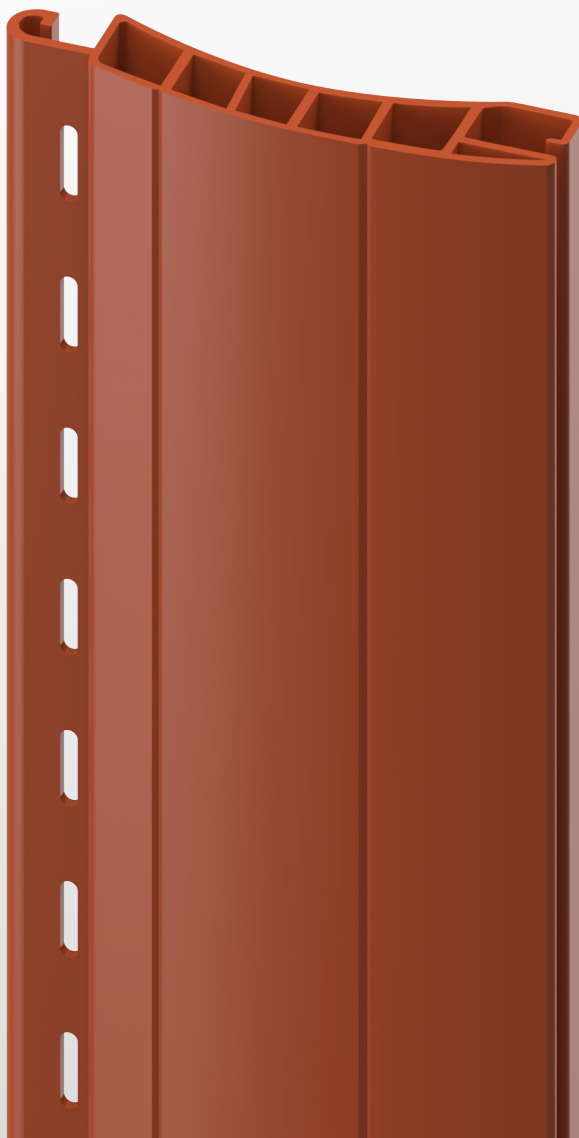

Alfa

/ TA 006


/ web: A.PVC.55.ALF

La tapparella in pvc Alfa è una soluzione affidabile per la gestione della luce e della privacy. Di sezione 14 x 55, Alfa è costruita con stecche auto-aggancianti, che presentano una struttura a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne, per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il profilo incorpora un fermo laterale antisfilamento che blocca saldamente le stecche garantendo sicurezza durante l'installazione, e un funzionamento fluido.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	4,2 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Terminale di serie	AT443/ BLZ.PVC

Disegno tecnico

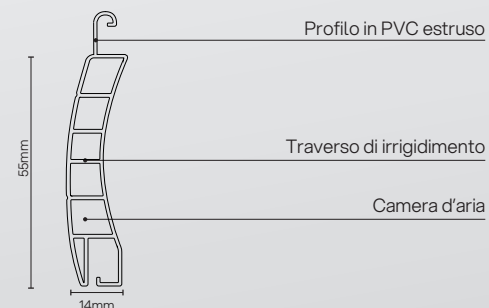

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	165
1400	175
1600	185
1800	190
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245

Note


- Si consiglia l'utilizzo del terminale in alluminio estruso o in ferro.
- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m di larghezza per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista è intermedia e a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

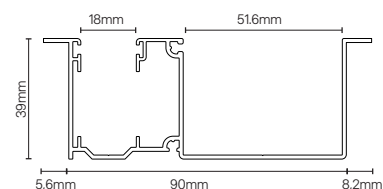


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/ GUID.FER.1922.300

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Ferro




AT442
BLZ.FER

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R

PVC



AT443
BLZ.PVC



Beta

/ TA 009


/ web: A.PVC.55.BET

La tapparella in pvc Beta rappresenta una soluzione affidabile per la gestione della luce e della privacy. Di sezione 14 x 55, Beta è costruita con stecche auto-aggancianti, che presentano una struttura a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne, per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il profilo incorpora un fermo laterale antisfilamento che blocca saldamente le stecche garantendo sicurezza durante l'installazione, e un funzionamento fluido.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Terminale di serie	AT443/ BLZ.PVC

Disegno tecnico

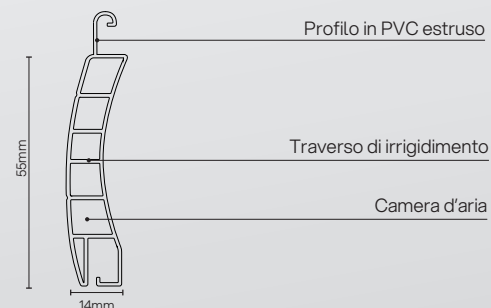

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	165
1400	175
1600	185
1800	190
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245

Note


- Si consiglia l'utilizzo del terminale in alluminio estruso o in ferro.
- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista é intermedia e a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

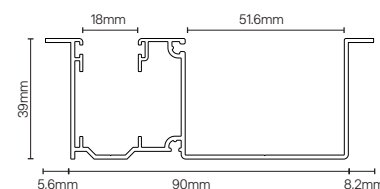


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/ GUID.FER.1922.300

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Ferro




AT442
BLZ.FER

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R


PVC



AT443
BLZ.PVC



Più resistente

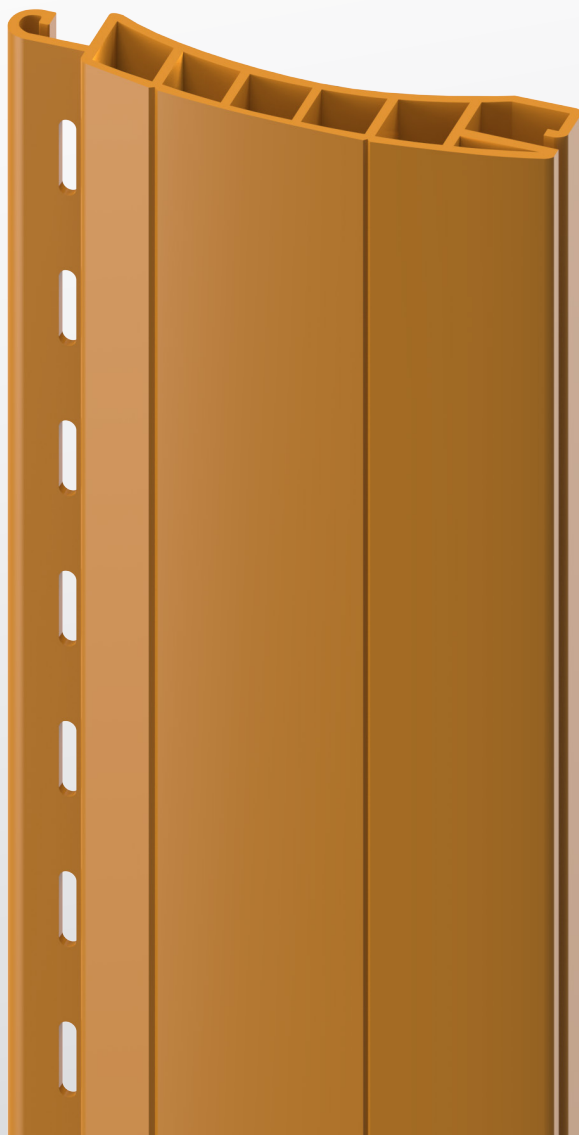

Suprema

/ TA 008

/ web: A.PVC.55.SUP


La tapparella in pvc Suprema rappresenta una soluzione affidabile per la gestione della luce e della privacy.

Di sezione 14 x 55, Beta è costruita con stecche auto-aggiacenti, che presentano una struttura a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne, per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il profilo incorpora un fermo laterale antisfilamento che blocca saldamente le stecche garantendo sicurezza durante l'installazione, e un funzionamento fluido.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	6,2 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Terminale di serie	AT443/ BLZ.PVC

Disegno tecnico

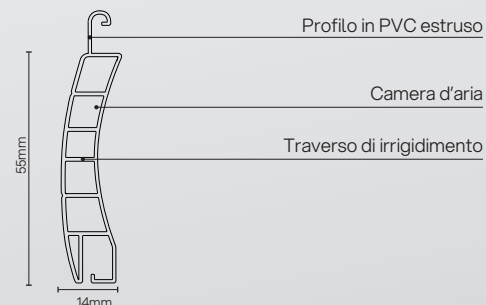

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	165
1400	175
1600	185
1800	190
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245

Note


- Si consiglia l'utilizzo del terminale in alluminio estruso o in ferro.
- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m di larghezza per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista è intermedia e a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

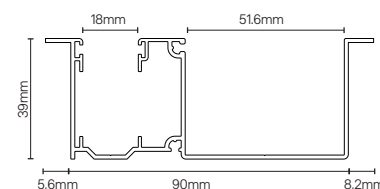


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/ GUID.FER.1922.300

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Ferro




AT442
BLZ.FER

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R

PVC



AT443
BLZ.PVC



Euro

/ TA 005


/ web: A.PVC.50.EUR

La tapparella in pvc Euro rappresenta una soluzione affidabile per la gestione della luce e della privacy. Di sezione 14 x 50, Euro è costruita con stecche auto-aggancianti, che presentano una struttura a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne, per garantire resistenza e durabilità nel tempo. La scocca esterna non presenta nervature e risulta completamente liscia. Il profilo incorpora un fermo laterale antisfilamento che blocca saldamente le stecche garantendo sicurezza durante l'installazione, e un funzionamento fluido.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 50 mm
Profili per 1 m di altezza	20
Peso al m ²	5,8 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Terminale di serie	AT443/ BLZ.PVC

Disegno tecnico

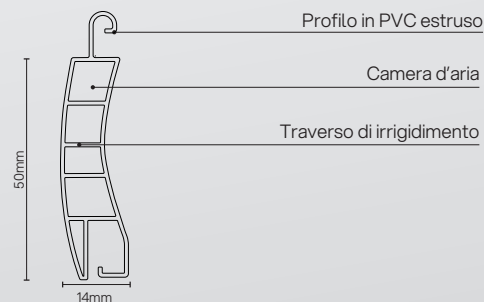

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	160
1400	180
1600	190
1800	200
2000	210
2200	230
2400	240
2600	260
2800	280
3000	300

Note


- Si consiglia l'utilizzo del terminale in alluminio estruso o in ferro.
- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m di larghezza per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista è intermedia e a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

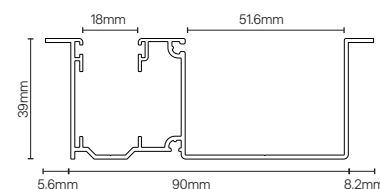


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/ GUID.FER.1922.300

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Ferro




AT442
BLZ.FER

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R

PVC



AT443
BLZ.PVC



Piatto

/ TA 001


/ web: A.PVC.45.PIA

La tapparella Piatto coniuga una modernità estetica, grazie a una struttura piatta senza nervature longitudinali, rendendolo ideale per interventi di design. La sua forma lo rende uno degli oscuranti più estetici e facili da pulire. Piatto è inoltre perfetto in contesti in cui è cruciale ridurre al minimo il diametro di avvolgimento nel cassonetto o limitare lo spessore delle guide.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14,5 x 45 mm
Profili per 1 m di altezza	22
Peso al m ²	5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Terminale di serie	AT443/ BLZ ALU 12

Disegno tecnico

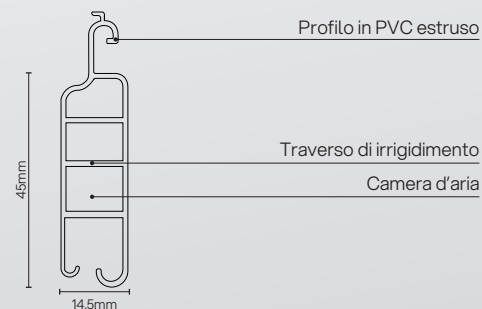

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	180
1400	190
1600	195
1800	205
2000	220
2200	245
2400	255
2600	270
2800	285
3000	300

Note


- Si consiglia l'utilizzo del terminale in alluminio estruso o in ferro.
- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m di larghezza per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista è intermedia e a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

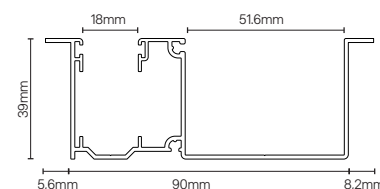


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/ GUID.FER.1922.300

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Ferro




AT442
BLZ.FER

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R

PVC



AT443
BLZ.PVC

seraplastic.it



Più resistente



Gamma

/ TA 106


/ web: A.PVC.55.GAM

La tapparella in PVC Gamma è realizzata per un isolamento termoacustico Ottimo. La sua costruzione innovativa, con scocca superficiale in PVC e rinforzo interno di armature in polimero con fibra di vetro, offre maggiore stabilità e resistenza alla flessione, ed elimina il rinforzo in acciaio. Con l'assenza di inserti metallici, la tapparella garantisce una durata prolungata, resistenza a intemperie e urti. Gamma eccelle nelle caratteristiche meccaniche, con una resistenza alle alte temperature e una rigidità del profilo.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	5,1 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2100 mm colori chiari
Terminale di serie	AT443/ BLZ.PVC

Disegno tecnico

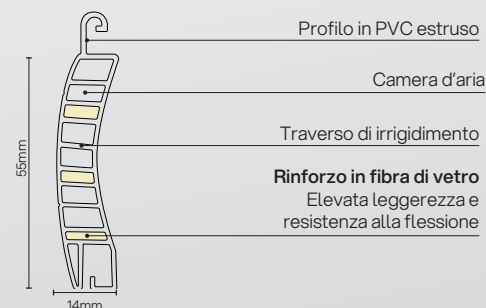

CE  Prodotto
Made in Italy

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	165
1400	170
1600	180
1800	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250

Note


- Si consiglia l'utilizzo del terminale in alluminio estruso o in ferro.
- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m di larghezza per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista è intermedia e a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

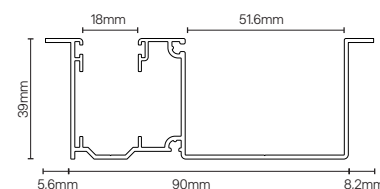


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/GUID.FER.1922.300

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Ferro




AT442
BLZ.FER

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R

PVC



AT443
BLZ.PVC



Avvolgimento
ridotto



Mini

/ TA 002


/ web: A.PVC.37.MIN

La tapparella Mini è adatta in contesti in cui è essenziale un diametro di avvolgimento ridotto nel cassonetto o uno spessore delle guide limitato. Mini è costruita con stecche auto-aggancianti, che presentano una struttura a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne, per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il profilo incorpora un fermo laterale antisfilamento che blocca le stecche garantendo sicurezza durante l'installazione, e un funzionamento fluido.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8 x 37 mm
Profili per 1 m di altezza	27
Peso al m ²	3,5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 1800 mm colori chiari
Terminale di serie	AT438/ BLZ.ALU.9

Disegno tecnico

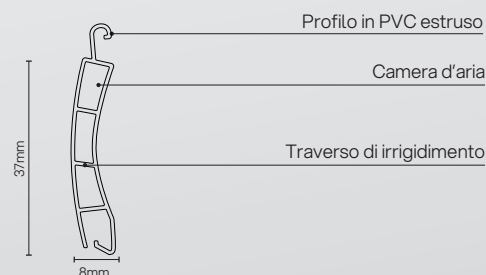

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	120
1400	130
1600	135
1800	140
2000	145
2200	150
2400	160
2600	165
2800	170
3000	175

Note


- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m di larghezza per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista é a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio



GU002
GUID.ALU.1930




GU014
GUID.ALU.1427.D



NEW
GUID.ALU.1930.D
Disponibile da settembre
2024


PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Terminali compatibili


Alluminio



AT438
BLZ.ALU.9



AT437
BLZ.ALU.9.R

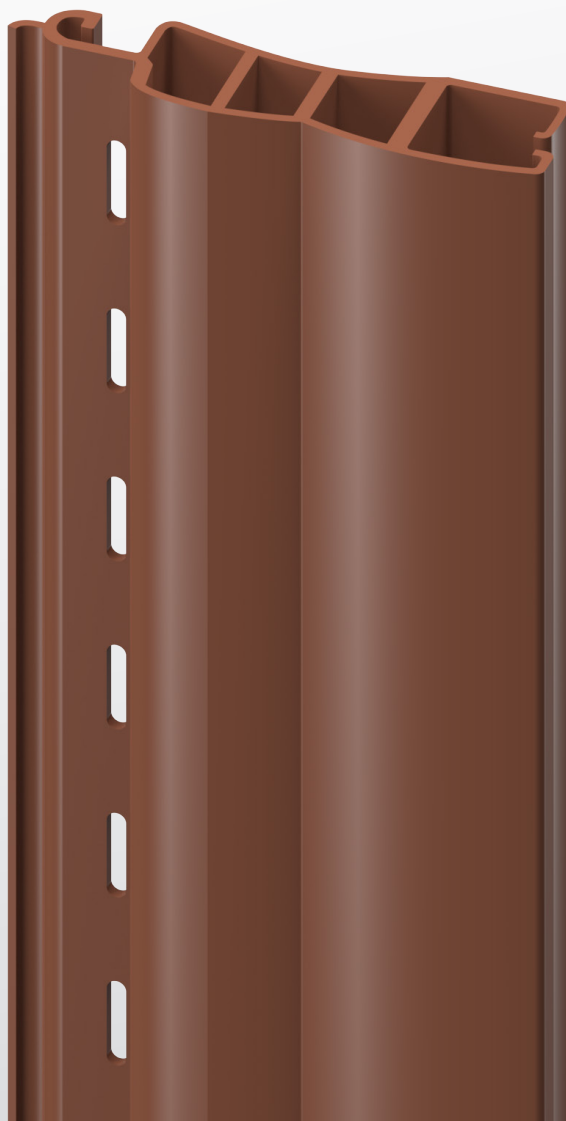

Reale

/ TA 003


/ web: A.PVC.45.REA

La tapparella in pvc Reale di sezione 14,5 x 45 è composta da una Scocca superficiale in PVC con stecche auto-aggancianti, che presentano una struttura a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne, per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il suo design accattivante presenta due evidenti bombate esterne che creano un gioco di luci ed ombra sulla facciata.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14,5 x 45 mm
Profili per 1 m di altezza	22
Peso al m ²	5,8 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Terminale di serie	AT443/ BLZ.PVC

Disegno tecnico

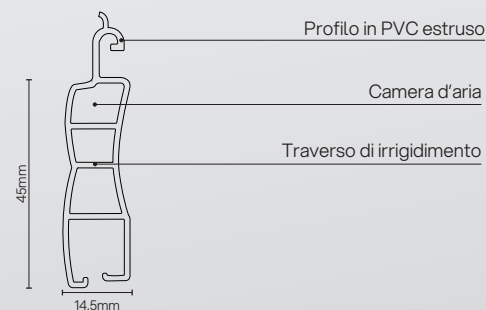

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	175
1400	185
1600	195
1800	200
2000	210
2200	220
2400	230
2600	250
2800	270
3000	290

Note


- Si consiglia l'utilizzo del terminale in alluminio estruso o in ferro.
- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1m di larghezza per colori scuri e sopra 1.4m per i colori chiari, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista è intermedia e a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

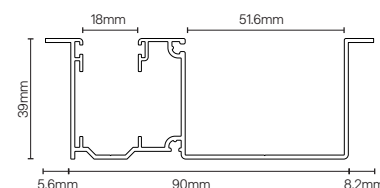


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/ GUID.FER.1922.300

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Ferro




AT442
BLZ.FER

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R

PVC



AT443
BLZ.PVC

seraplastic.it



Più aria



Più luce



Milano

/ TA 103


/ web: A.PVC.51.MIL

Avvolgibile sezione 14 x 51,5 mm prodotta interamente in PVC con stecche che presentano una struttura a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne, per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il suo design accattivante presenta due evidenti bombature esterne che creano un gioco di luci ed ombra sulla facciata. Le stecche sono collegate a ganci, per tanto non presentano solature ma creano fasce di luce in terza posizione.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 51,5 mm
Profili per 1 m di altezza	19
Peso al m ²	5,5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari
Terminale di serie	AT440/ BLZ.ALU.12

Disegno tecnico

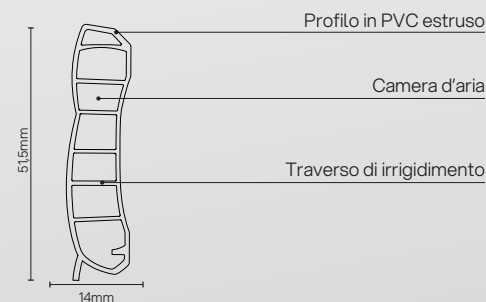

Prodotto
Made in Italy

Colori disponibili

10	17	20	23	25
27	35	36	40	42
45	50	55	60	62
70	75	80	81	89
109	115	149	150	528
704	711	723	1650	1661
k2	k7	k10	k21	k67
k68	k99	k108		

Cartella colori PVC a pagina 40.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	175
1400	180
1600	185
1800	200
2000	210
2200	220
2400	225
2600	235
2800	245
3000	250

Note


- Si consiglia l'inserimento di rinforzi specifici per il 30% della superficie sopra 1,5m di larghezza, a prescindere dalla colorazione, in quanto riducono la possibilità di deformazione del prodotto.
- Per la scelta di colori scuri si consiglia l'utilizzo di avvolgibili in alluminio.
- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista è a terminale.
- Per la corretta conservazione dell'aspetto e del funzionamento del prodotto, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di corretto stivaggio e utilizzo all'interno del capitolo informazioni utili.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU005
GUID.ALU.4531.D



GU012
GUID.ALU.2745




GU017
GUID.ALU.2430.D

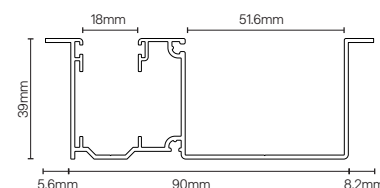


NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

Terminali compatibili

Zincate




GU011
GUID.FER.1930




GU006 170 cm/ GUID.FER.1922.170
GU009 350 cm/ GUID.FER.1922.300

PVC



GU015
GUID.PVC.1720

Alluminio



AT440
AT439
BLZ.ALU.12
BLZ.ALU.12.R

Colori PVC




10 Giallo paglierino C



17 Nocciola C



20 Senape C




23 Avorio C



25 Marrone chiaro S



27 Bianco ghiaccio C



36 Bianco C



35 Grigio chiaro C



40 Grigio scuro S



42 Fumo di Londra S



45 Verde chiaro C



50 Verde pisello C



55 Verde smeraldo S



60 Verde bandiera S



62 Grigio antracite S



70 Azzurro cielo S



75 Azzurro aviatore S



80 Blu S



81 Beige comune S



89 Verde comune S



109 Ocra C



115 Rosso mattone S



149 Verde prato S




150 Avana C



528 Marrone medio S




704 Grigio Medio C



711 Giallo avorio C



723 Testa di moro S



1650 Crema C



1661 Verde pino S



K2 Finto legno noce



K21 Noce scuro



K7 Mogano



K10 Frassino scuro



K68 Noce chiaro



K67 Frassino



K99 Douglas chiaro



K108 Douglas



 Colori chiari

 Colori scuri

Note

- A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno (K...) è soggetta a variazioni rispetto ai campioni in cartella.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione, eventuali contestazioni non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.