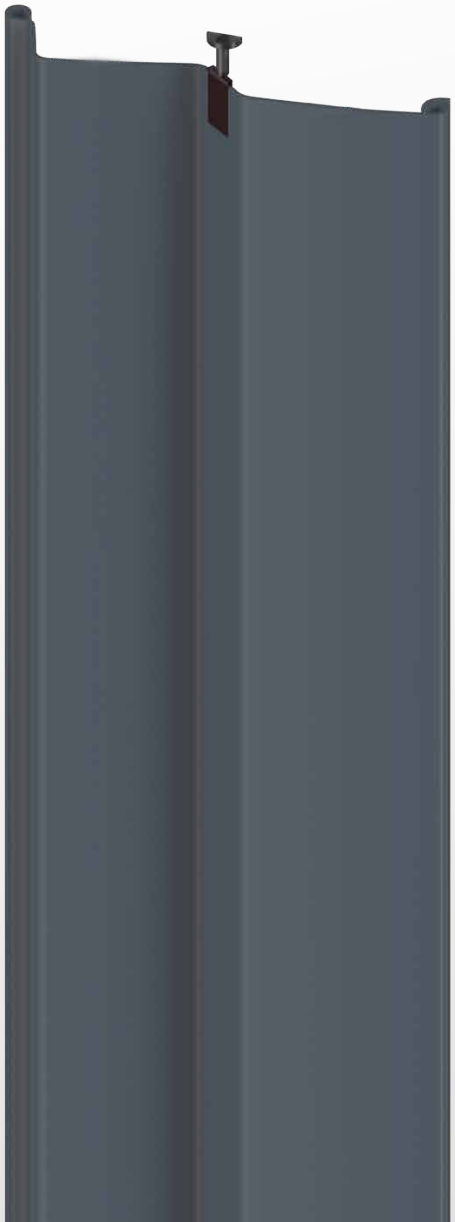

70 mm

/ web: FRA.Z70.MOT / FRA.Z70.ARG

Tenda frangisole impacchettabile con lama pre-verniciata sagomata a "Z", dotata di guarnizione antirumore con bordatura laterale che, aggiunta alla nervatura centrale, conferiscono maggiore robustezza. Disponibile con funzionamento manuale (ad argano diretta, asta snodata in alluminio e possibilità di asta rinviata) e motorizzata con motore elettrico 230V 50 Hz dotato di finecorsa meccanico superiore e inferiore pre-impostati.

Disponibile con due diverse tipologie di guida, in alluminio estruso o a cavo.
Tra lame e guida passa la quantità di luce minima necessaria per il corretto funzionamento della frangisole, garantendo un oscuramento fino al 90%.

Sezione lamella

Prodotto
Made in Italy

Caratteristiche tecniche

Utilizzo consigliato	Esterni
Larghezza lame	68 mm
Spessore lame	0.48 mm
Tipologia lama	A “Z”
Larghezza max	4500 mm
Altezza max	5500 mm
Movimentazione	Ad argano diretta
	Ad argano rinviata
	A motore

Specifiche

· Superficie max con guide a cavo: 9 m^2
· Superficie max con guide in alluminio estruso: 12.5 m^2
· Guide laterali in alluminio estruso 18 x 20 mm, spessore 1.2 mm verniciate in scala RAL con guarnizione antirumore con innesto per distanziale.
· Terminale in lega di alluminio estruso in tinta fornito completo di tappi telescopici
· Fori lama per il passaggio Texband ribattuti
· Gancini per terilene in acciaio inox apribili per consentire sostituzione terilene sul posto

Tipologie



Lama con foro per guida a cavo



Lama con piolo per guida estrusa

Posizione di fine corsa alto

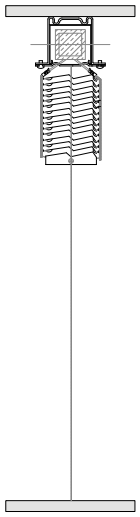

Posizione di fine corsa basso

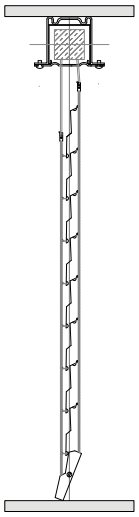

Posizione lame in salita

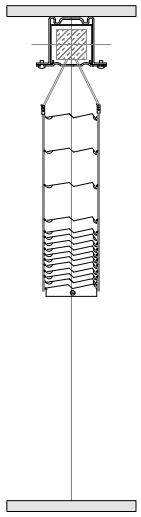

Posizione lame in discesa

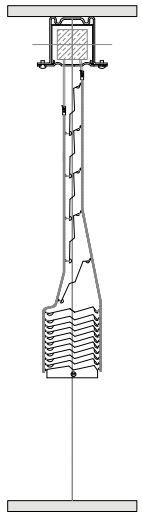



NB: l’inclinazione del terminale rispetto alla banchina è variabile. Su richiesta è possibile avere la caduta del terminale in verticale.

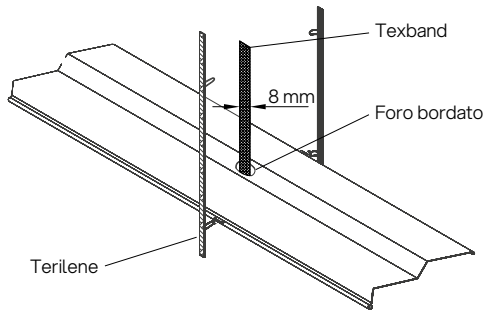

Tabella ingombro

HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm
215	600	1518	385	1298
220	1519	1578	1299	1353
225	1579	1638	1354	1408
230	1639	1698	1409	1463
235	1699	1818	1464	1578
240	1819	1878	1579	1633
245	1879	1938	1634	1688
250	1939	1998	1689	1743
255	1999	2058	1744	1798
260	2059	2118	1799	1853
265	2119	2178	1854	1908
270	2179	2238	1909	1963
275	2239	2298	1964	2018
280	2299	2418	2019	2133
285	2419	2478	2134	2188
290	2479	2538	2189	2243
295	2539	2598	2244	2298
300	2599	2658	2299	2353
305	2659	2718	2354	2408
310	2719	2778	2409	2463
315	2779	2838	2464	2518
320	2839	2898	2519	2573
325	2899	3018	2574	2688
330	3019	3078	2689	2743
335	3079	3138	2744	2798
340	3139	3198	2799	2853
345	3199	3258	2854	2908
350	3259	3318	2909	2963

Dimensione max per guida a filo

HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm
355	3319	3378	2964	3018
360	3379	3438	3019	3073
365	3439	3498	3074	3128
370	3499	3618	3129	3243
375	3619	3678	3244	3298
380	3679	3738	3299	3353
385	3739	3798	3354	3408
390	3799	3858	3409	3463
395	3859	3918	3464	3518
400	3919	3978	3519	3573
405	3979	4038	3574	3628
410	4039	4098	3629	3683
415	4099	4218	3684	3798
420	4219	4278	3799	3853
425	4279	4338	3854	3908
430	4339	4398	3909	3963
435	4399	4458	3964	4018
440	4459	4518	4019	4073
445	4519	4578	4074	4128
450	4579	4638	4129	4183
455	4639	4698	4184	4238
460	4699	4800	4239	4340

* Per richiedere la scheda tecnica tecnica completa del prodotto, contattare l'ufficio tecnico.

Dimensioni 70mm con guida

	A motore	Ad argano
Larghezza BK min	550 mm	450* mm
Larghezza BK max	4500 mm	4500 mm
Altezza HT min	600 mm	600 mm
Altezza HT max	4800 mm	4800 mm
Superficie max	12,5 mq	12,5 mq
Quota vano N	110 mm	130 mm

Dimensioni 70mm a filo

	A motore	Ad argano
Larghezza BK min	600 mm	550* mm
Larghezza BK max	4000 mm	4000 mm
Altezza HT min	600 mm	600 mm
Altezza HT max	3000 mm	3000 mm
Superficie max	9 mq	9 mq
Quota vano N	110 mm	130 mm

*Manovra obbligatoria a sinistra vista interna

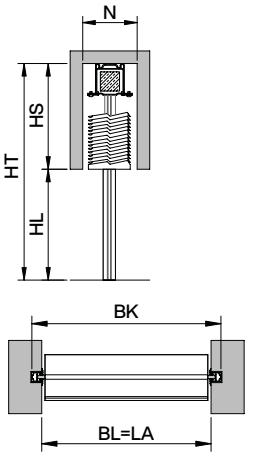

Colori disponibili Frangisole 70 mm

Colorazioni opache

BIANCO

RAL 9016

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 6009

RAL 8019

RAL 7022

RAL 9005

Note colore

Vernice opaca e anti-graffio con spalmatura di trasparente su entrambi i lati fornita come standard.
Per i colori 7016, 7022, 6009, 8019, 9005, Texband, terilene, piolo, tappo terminale e cavo forniti neri. I restanti sono in grigio chiaro. Guida a cavo nero.
Trattandosi di profilati, l'eventuale richiesta di colore fuori standard comporterebbe l'acquisto di un coil preverniciato con un minimo d'acquisto stabilito dal nostro fornitore.