80 mm

/ web: FRA.C80.MOT / FRA.C80.ARG

Tenda frangisole impacchettabile con lama pre-verniciata sagomata a "C", bordata lateralmente per conferire maggiore robustezza. Disponibile con funzionamento manuale (ad argano diretta, asta snodata in alluminio e possibilità di asta rinviata) e motorizzata con motore elettrico 230V 50 Hz dotato di finecorsa meccanico superiore e inferiore pre-impostati.

Disponibile con due diverse tipologie di guida, in alluminio estruso o a cavo.
Tra lame e guida passa la quantità di luce minima necessaria per il corretto funzionamento della frangisole, garantendo un oscuramento fino al 90%.

Sezione lamella

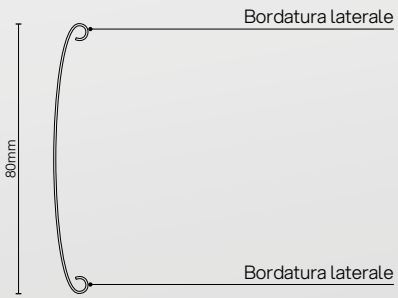

Prodotto
Made in Italy

Caratteristiche tecniche

Utilizzo consigliato	Esterni
Larghezza lame	80 mm
Spessore lame	0.48 mm
Tipologia lama	A “C”
Larghezza max	4500 mm
Altezza max	5500 mm
Movimentazione	Ad argano diretta
	Ad argano rinviata
	A motore

Specifiche

· Superficie max con guide a cavo: 9 m^2
· Superficie max con guide in alluminio estruso: 12.5 m^2
· Guide laterali in alluminio estruso 18 x 20 mm, spessore 1.2 mm verniciate in scala RAL con guarnizione antirumore con innesto per distanziale.
· Terminale in lega di alluminio estruso in tinta fornito completo di tappi telescopici
· Fori lama per il passaggio Texband ribattuti
· Gancini per terilene in acciaio inox apribili per consentire sostituzione terilene sul posto

Tipologie



Lama con foro per guida a cavo



Lama con piolo per guida estrusa

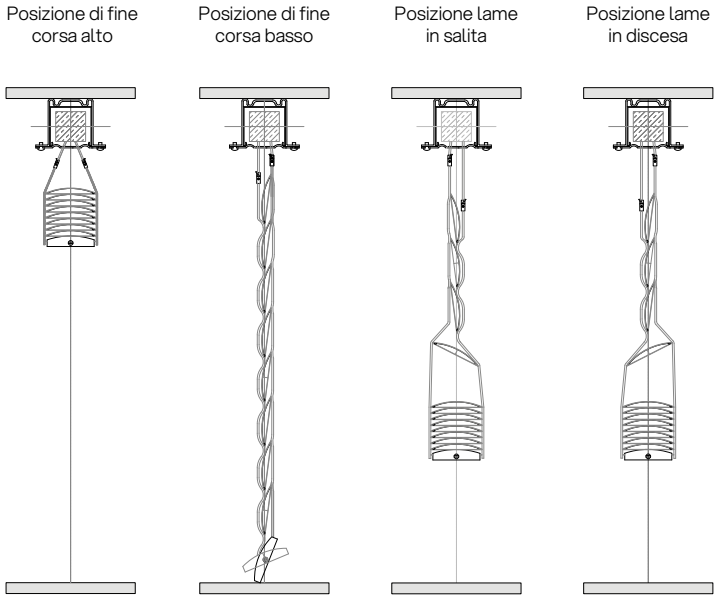



NB: l’inclinazione del terminale rispetto alla banchina è variabile.

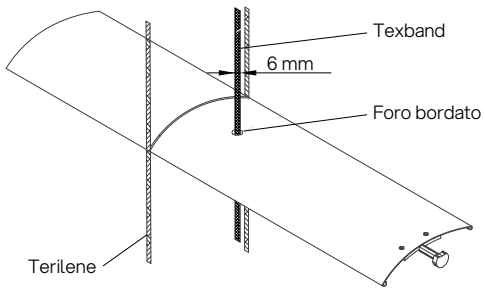

Tabella ingombro

HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm
185	600	1227	415	1037
190	1228	1371	1038	1176
195	1372	1443	1177	1243
200	1444	1515	1244	1310
205	1516	1587	1311	1377
210	1588	1659	1378	1444
215	1660	1731	1445	1511
220	1732	1803	1512	1578
225	1804	1875	1579	1645
230	1876	1947	1646	1712
235	1948	2091	1713	1851
240	2092	2163	1852	1918
245	2164	2235	1919	1985
250	2236	2307	1986	2052
255	2308	2379	2053	2119
260	2380	2451	2120	2186
265	2452	2523	2187	2253
270	2524	2595	2254	2320
275	2596	2667	2321	2387
280	2668	2811	2388	2526
285	2812	2883	2527	2593
290	2884	2955	2594	2660
295	2956	3027	2661	2727
300	3028	3099	2728	2794
305	3100	3171	2795	2861
310	3172	3243	2862	2928
315	3244	3315	2929	2995
320	3316	3459	2996	3134

Dimensione max per guida a filo

HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm
325	3460	3531	3135	3201
330	3532	3603	3202	3268
335	3604	3675	3269	3335
340	3676	3747	3336	3402
345	3748	3819	3403	3469
350	3820	3891	3470	3536
355	3892	3963	3537	3603
360	3964	4035	3604	3670
365	4036	4107	3671	3737
370	4108	4251	3738	3876
375	4252	4323	3877	3943
380	4324	4395	3944	4010
385	4396	4467	4011	4077
390	4468	4539	4078	4144
395	4540	4611	4145	4211
400	4612	4683	4212	4278
405	4684	4755	4279	4345
410	4756	4800	4346	4390

* Per richiedere la scheda tecnica tecnica completa del prodotto, contattare l'ufficio tecnico.

Dimensioni 80mm con guida

	A motore	Ad argano
Larghezza BK min	550 mm	450* mm
Larghezza BK max	4500 mm	4500 mm
Altezza HT min	600 mm	600 mm
Altezza HT max	4800 mm	4800 mm
Superficie max	12,5 mq	12,5 mq
Quota vano N	120 mm	140 mm

Dimensioni 80mm guide a cavo

	A motore	Ad argano
Larghezza BK min	600 mm	550* mm
Larghezza BK max	4000 mm	4000 mm
Altezza HT min	600 mm	600 mm
Altezza HT max	3000 mm	3000 mm
Superficie max	9 mq	9 mq
Quota vano N	120 mm	140 mm

*Manovra obbligatoria a sinistra vista interna

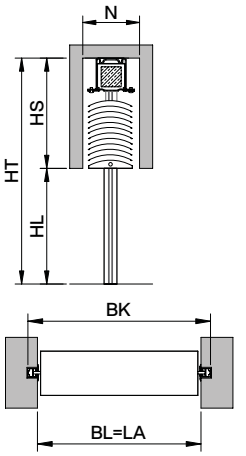

Colori disponibili Frangisole 80 mm

Colorazioni opache

BIANCO

RAL 9016

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 6009

RAL 8019

RAL 7022

RAL 9005

Note colore

Vernice opaca e anti-graffio con spalmatura di trasparente su entrambi i lati fornita come standard.
Per i colori 7016, 7022, 6009, 8019, 9005, Texband, terilene, piolo, tappo terminale e cavo forniti neri. I restanti sono in grigio chiaro. Guida a cavo nero.
Trattandosi di profilati, l'eventuale richiesta di colore fuori standard comporterebbe l'acquisto di un coil preverniciato con un minimo d'acquisto stabilito dal nostro fornitore.