90 mm

/ web: FRA.Z90.MOT / FRA.Z90.ARG

Tenda frangisole impacchettabile con lama pre-verniciata sagomata a "Z", dotata di guarnizione antirumore con bordatura laterale che, aggiunta alla nervatura centrale, conferiscono maggiore robustezza. Disponibile con funzionamento manuale (ad argano diretta, asta snodata in alluminio e possibilità di asta rinviata) e motorizzata con motore elettrico 230V 50 Hz dotato di finecorsa meccanico superiore e inferiore pre-impostati.

Disponibile con due diverse tipologie di guida, in alluminio estruso o a cavo.
Tra lame e guida passa la quantità di luce minima necessaria per il corretto funzionamento della frangisole, garantendo un oscuramento fino al 90%.

Sezione lamella

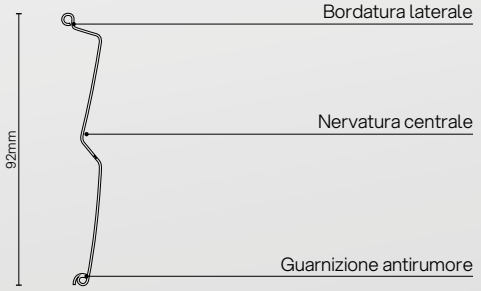

Prodotto
Made in Italy

Caratteristiche tecniche

Utilizzo consigliato	Esterni
Larghezza lame	92 mm
Spessore lame	0.48 mm
Tipologia lama	A “Z”
Larghezza max	4500 mm
Altezza max	5500 mm
Movimentazione	Ad argano diretta
	Ad argano rinviata
	A motore

Specifiche

· Superficie max con guide a cavo: 9 m^2
· Superficie max con guide in alluminio estruso: 12.5 m^2
· Guide laterali in alluminio estruso 18 x 20 mm, spessore 1.2 mm verniciate in scala RAL con guarnizione antirumore con innesto per distanziale.
· Terminale in lega di alluminio estruso in tinta fornito completo di tappi telescopici
· Fori lama per il passaggio Texband ribattuti
· Gancini per terilene in acciaio inox apribili per consentire sostituzione terilene sul posto

Tipologie



Lama con foro per guida a cavo



Lama con piolo per guida estrusa

Posizione di fine corsa alto

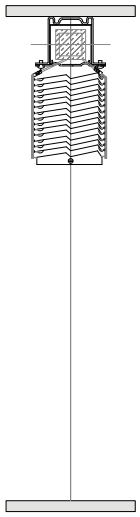

Posizione di fine corsa basso

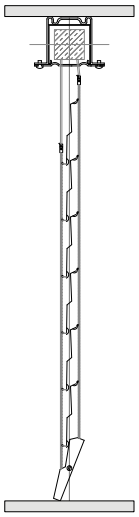

Posizione lame in salita

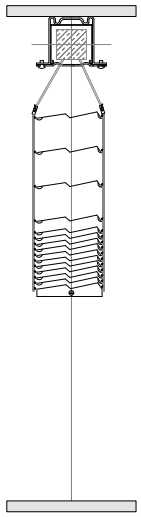

Posizione lame in discesa

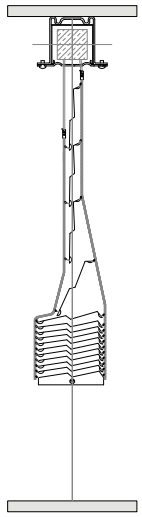



NB: l’inclinazione del terminale rispetto alla banchina è variabile. Su richiesta è possibile avere la caduta del terminale in verticale.

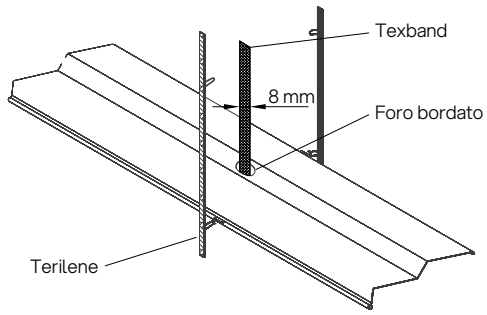

Tabella ingombro

HS	HT		HL		
mm	da mm	a mm	da mm	a mm	
245	600	2400	355	2150	
250	2401	2480	2151	2225	
255	2481	2640	2226	2380	
260	2641	2720	2381	2455	
265	2721	2800	2456	2530	
270	2801	2880	2531	2605	
275	2881	2960	2606	2680	
280	2961	3040	2681	2755	Dimensione max per guida a filo
285	3041	3120	2756	2830	
290	3121	3200	2831	2905	
295	3201	3280	2906	2980	
300	3281	3440	2981	3135	
305	3441	3520	3136	3210	
310	3521	3600	3211	3285	
315	3601	3680	3286	3360	
320	3681	3760	3361	3435	
325	3761	3840	3436	3510	
330	3841	3920	3511	3585	
335	3921	4000	3586	3660	
340	4001	4080	3661	3735	
345	4081	4240	3736	3890	
350	4241	4320	3891	3965	
355	4321	4400	3966	4040	
360	4401	4480	4041	4115	
365	4481	4560	4116	4190	
370	4561	4640	4191	4265	
375	4641	4720	4266	4340	
380	4721	4800	4341	4415	

HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm
385	4801	4880	4416	4490
390	4881	5040	4491	4645
395	5041	5120	4646	4720
400	5121	5200	4721	4795
405	5201	5280	4796	4870
410	5281	5500	4871	5090

* Per richiedere la scheda tecnica tecnica completa del prodotto, contattare l'ufficio tecnico.

Dimensioni 90mm con guida

	A motore	Ad argano
Larghezza BK min	550 mm	450* mm
Larghezza BK max	4500 mm	4500 mm
Altezza HT min	600 mm	600 mm
Altezza HT max	5500 mm	5500 mm
Superficie max	12,5 mq	12,5 mq
Quota vano N	130 mm	150 mm

Dimensioni 90mm guide a cavo

	A motore	Ad argano
Larghezza BK min	600 mm	550* mm
Larghezza BK max	4000 mm	4000 mm
Altezza HT min	600 mm	600 mm
Altezza HT max	3000 mm	3000 mm
Superficie max	9 mq	9 mq
Quota vano N	130 mm	150 mm

*Manovra obbligatoria a sinistra vista interna

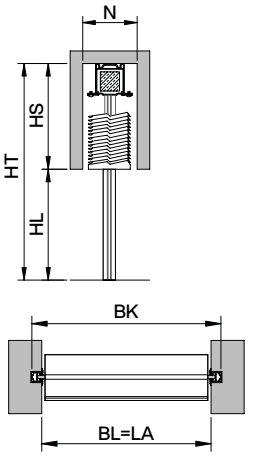

Colori disponibili Frangisole 90 mm

Colorazioni opache

BIANCO

RAL 9016

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 6009

RAL 8019

RAL 7022

RAL 9005

Note colore

Vernice opaca e anti-graffio con spalmatura di trasparente su entrambi i lati fornita come standard.
Per i colori 7016, 7022, 6009, 8019, 9005, Texband, terilene, piolo, tappo terminale e cavo forniti neri. I restanti sono in grigio chiaro. Guida a cavo nero.
Trattandosi di profilati, l'eventuale richiesta di colore fuori standard comporterebbe l'acquisto di un coil preverniciato con un minimo d'acquisto stabilito dal nostro fornitore.