97 mm Light

/ web: FRA.L97.BASE / FRA.L97.TOP

97 mm Light è un frangisole con sistema a catena composto da lamelle impacchettabili in alluminio di spessore 0,75 mm con orientamento da 35° a 80° in qualsiasi posizione intermedia e da 0° a 80° a tenda abbassata.
Comando a motore meccanico 230V 50 Hz dotato di finecorsa meccanico superiore e inferiore pre-impostati.

Il sistema di aggancio delle lamelle è invisibile dall'esterno e ha un'elevata resistenza al vento.
La frangisole 97mm Light è dotata di sistema anti sollevamento e anti caduta che permette la protezione degli spazi interni della vostra casa.

Sezione lamella

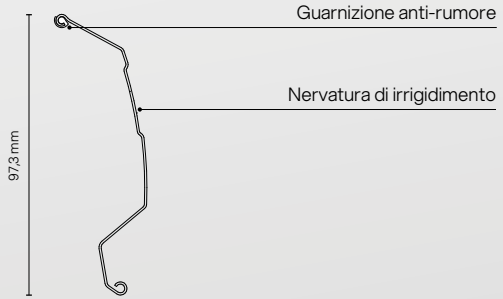

Prodotto
Made in Italy

Caratteristiche tecniche

Utilizzo consigliato	Esterni
Larghezza lame	97,3 mm
Spessore lame	0,75 mm
Tipologia lama	A “Z”
Larghezza max	2850 mm
Altezza max	4500 mm
Movimentazione	A motore

Specifiche

· Superficie max: 8 m^2
· Pressione di rottura: 120 km/h ca.
· Guarnizione registrabile ultima lama per ottimale appoggio a banchina
· Aggancio lama invisibile dall’esterno
· Accessori in tinta
· Possibilità di registrazione delle guide laterali per recuperare fuori squadro dei fori luce

Note

· Il modello è fornito di serie con le clips veniciate in tinta, su richiesta è possibile averle non verniciate in acciaio.
· Il modello è fornito di serie con il terminale verniciato in alluminio estruso e guarnizione finale. Su richiesta è possibile terminare con una lamella finale.

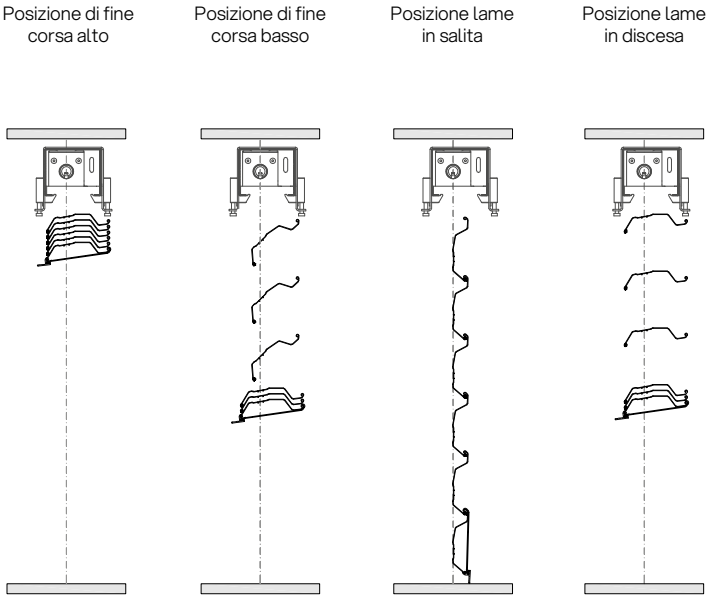



NB: Lo spazio tra l’ultima lama in posizione di chiusura verticale e la banchina può variare.
Tale dimensione viene compensata da una guarnizione sezionabile a segmenti.

Dettaglio degli elementi

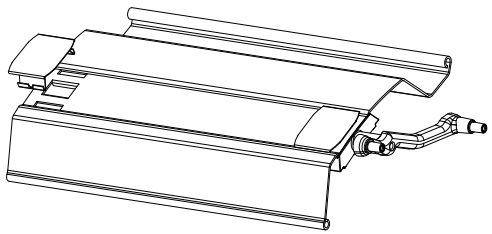

Tabella ingombro

HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm
280	670	1427	390	1142
285	1428	1513	1143	1218
295	1514	1598	1219	1293
305	1599	1683	1294	1373
310	1684	1769	1374	1449
320	1770	1854	1450	1529
325	1855	1939	1530	1604
335	1940	2025	1605	1680
345	2026	2110	1681	1760
350	2111	2195	1761	1835
360	2196	2280	1836	1910
370	2281	2366	1911	1991
375	2367	2451	1992	2066
385	2452	2536	2067	2141
395	2537	2622	2142	2222
400	2623	2707	2223	2297
410	2708	2792	2298	2377
415	2793	2878	2378	2453
425	2879	2963	2454	2528

HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm
435	2964	3048	2529	2608
440	3049	3133	2609	2683
450	3134	3219	2684	2759
460	3220	3304	2760	2839
465	3305	3389	2840	2914
475	3390	3475	2915	2990
485	3476	3560	2991	3070
490	3561	3645	3071	3145
500	3646	3731	3146	3221
510	3732	3816	3222	3301
515	3817	3901	3302	3376
525	3902	3986	3377	3456
530	3987	4072	3457	3532
540	4073	4157	3533	3607
550	4158	4242	3608	3687
555	4243	4328	3688	3763
565	4329	4413	3764	3838
575	4414	4498	3839	3918
580	4499	4590	3919	4000

Dimensioni 97 mm

Larghezza BK min	675 mm
Larghezza BK max	2850 mm
Altezza HT min	670 mm
Altezza HT max	45000 mm
Superficie max	8 mq
Quota vano N	130 mm

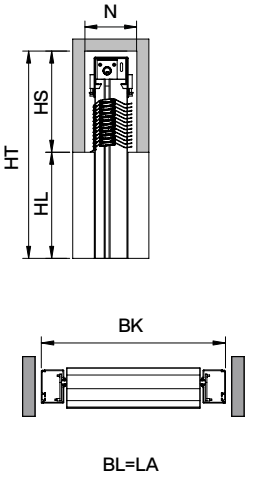


Guida
81x53mm


Abbinate
terra - soffitto


Abbinate
staffa T-L


Abbinate
tubolare 30x80

* Per richiedere la scheda tecnica tecnica completa del prodotto, contattare l'ufficio tecnico.

Colori disponibili Frangisole 97 mm Light

Colorazioni opache

BIANCO

RAL 9016

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 6009

RAL 8019

RAL 7022

RAL 9005

Note colore

Trattandosi di profilati, l'eventuale richiesta di colore fuori standard comporterebbe l'acquisto di un coil preverniciato con un minimo d'acquisto stabilito dal nostro fornitore.