




Tessuti Linea Trama

Trama Fabric Line

Linea tessuti Trama

Trama fabric line

Tessuti oscuranti e filtranti, per il comfort di ogni stanza

La linea di tessuti Trama riunisce una gamma completa di tessuti tecnici progettati per offrire il perfetto equilibrio tra qualità, comfort e prestazioni.

La collezione propone soluzioni con fattore di apertura da 0 a 5%, dall'oscuramento totale al filtraggio più luminoso, permettendo di modulare la schermatura solare in funzione delle necessità dell'ambiente.

Disponibile in numerose colorazioni per ogni gamma, risponde alle diverse esigenze dell'interior design; le elevate prestazioni, tra cui la resistenza al fuoco e all'umidità, ne consentono l'impiego dal residenziale all'hotellerie agli spazi commerciali: la scelta di chi cerca affidabilità e durata.

*Blackout and light-filtering
fabrics, for comfort in
every room*

The Trama fabric range brings together a comprehensive selection of technical fabrics designed to offer the perfect balance between quality, comfort and performance.

The collection offers solutions with an openness factor ranging from 0 to 5 per cent, from total blackout to the lightest filtering, allowing you to adjust the level of solar shading to suit the needs of the room.

Available in a wide range of colours for each range, it meets the diverse requirements of interior design; its high performance, including resistance to fire and moisture, makes it suitable for use in residential, hospitality and commercial spaces: the choice for those seeking reliability and durability.

Trama 0	4						
Trama 1	6						
Trama 3	8						
Trama 3 Micro	10						
Trama 3 Touch	12						
Trama 3 Riflesso	14						
Trama 5	16						

Legenda caratteristiche dei tessuti / *Fabrics characteristics legend*

	Senza PVC / <i>PVC Free</i>		Oscurante / <i>Blackout fabric</i>
	Senza Piombo / <i>Lead Free</i>		Resistente al fuoco / <i>Fire resistant</i>
	Resistente all'umidità / <i>Moisture resistant</i>		Antibatterico / <i>Antibacterial</i>
	Efficientamento energetico / <i>Energy saver</i>		Fonoassorbente / <i>Acoustic absorption</i>
	Materiale 100% riciclato / <i>100% recycled material</i>		

Legenda certificazioni / *Certification legend*


	Greenguard		Standard 100 by Oeko Tex
---	------------	---	--------------------------

Trama 0



Trama 0 è un tessuto tecnico oscurante in cinque colorazioni con passaggio di luce pari a 0%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 0 is a technical blackout fabric available in five colours with 0% light transmission. It offers fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / *Technical specifications*

Larghezza massima 3,50 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 28% PES - 72% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction

Trama & ordito
Warp & weft

Peso
Weight

520 g/m² ± 5%


Spessore
Thickness

0,6 mm ± 5%

Fattore di apertura
Opening factor

0%

Colorazioni / *Colours*

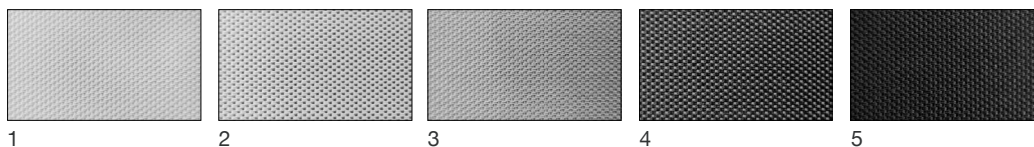

Proprietà delle colorazioni / *Colour properties*

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot interno - C GTot inside - C UNI EN ISO 52022-1	GTot esterno - C GTot outside - C UNI EN ISO 52022-1
		3000	R	T	A			
Trama 0	1	●	62%	0%	38%	8	0,36	0,03
Trama 0	2	●	51%	0%	49%	8	0,40	0,04
Trama 0	3	●	15%	0%	85%	8	0,52	0,08
Trama 0	4	●	9%	0%	91%	8	0,54	0,08
Trama 0	5	●	4%	0%	96%	8	0,55	0,08

Trama 1



Trama 1 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in cinque colorazioni con passaggio di luce pari a 1%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 1 is an antibacterial technical filter fabric available in five colours with a light transmission of 1%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / *Technical specifications*

Larghezza massima 3,50 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 25% PES - 75% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction

Trama & ordito
Warp & weft

Peso
Weight

520 g/m² ± 5%


Spessore
Thickness

0,57 mm ± 5%

Fattore di apertura
Opening factor

1%

Colorazioni / *Colours*

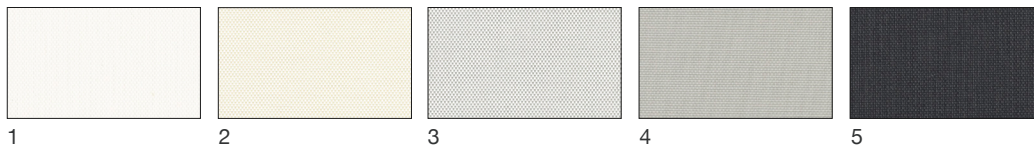

Proprietà delle colorazioni / *Colour properties*

		Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>				
Collezione <i>Collection</i>	N	3000	R	T	A	Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot - C <i>DIN ISO 52022-1</i>
Trama 1	1	●	67%	15%	18%	>7	0,34
Trama 1	2	●	62%	13%	25%	>7	0,36
Trama 1	3	●	51%	7%	42%	>7	0,40
Trama 1	4	●	37%	6%	57%	>7	0,44
Trama 1	5	●	4%	1%	96%	>7	0,55

Trama 3



Trama 3 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in sei colorazioni con passaggio di luce pari a 3%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 is an antibacterial technical filter fabric available in six colours with a light transmission of 3%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,50 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 25% PES - 75% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 420 g/m² ± 5%
Weight

Spessore 0,55 mm ± 5%
Thickness

Fattore di apertura 3%
Opening factor


Colorazioni / Colours




1




2



3



4



5



6

Proprietà delle colorazioni / Colour properties

		Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>				
Collezione <i>Collection</i>	N	3200	R	T	A	Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
Trama 3	1	●	65%	17%	18%	>7	0,36
Trama 3	2	●	55%	16%	29%	>7	0,39
Trama 3	3	●	43%	10%	47%	>7	0,42
Trama 3	4	●	48%	12%	40%	>7	0,41
Trama 3	5	●	4%	2%	94%	>7	0,54
Trama 3	6	●	5%	2%	93%	>7	0,54

Trama 3 Micro



Trama 3 Micro è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in sei colorazioni, con passaggio di luce pari a 3% e trama più fitta. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 Micro is an antibacterial technical filter fabric available in six colours, with 3% light transmission and a more compact weft. It offers fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 4,00 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 25% PES - 75% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction

Trama & ordito
Warp & weft

Peso 300 g/m² ± 5%
Weight

Spessore 0,40 mm ± 5%
Thickness

Fattore di apertura 3%
Opening factor


Colorazioni / Colours




1



2




3



4



5



7

Proprietà delle colorazioni / Colour properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
		3200	R	T	A		
Trama 3 Micro	1	●	67%	22%	11%	>7	0,36
Trama 3 Micro	2	●	57%	21%	22%	>7	0,41
Trama 3 Micro	3	●	47%	15%	39%	>7	0,45
Trama 3 Micro	4	●	12%	3%	85%	>7	0,59
Trama 3 Micro	5	●	21%	3%	76%	>7	0,55
Trama 3 Micro	7	●	7%	4%	89%	>7	0,62

Trama 3 Touch



Trama 3 Touch è un tessuto tecnico filtrante in cinque colorazioni, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 3%. Assicura resistenza all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 Touch is a technical filtering fabric available in five colours, PVC-free and lead-free, with a light transmission of 3%. It ensures resistance to moisture, contributes to the building's energy efficiency, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 4,00 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 100% PES
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction

Trama & ordito
Warp & weft

Peso 250 g/m²
Weight

Spessore 0,40 mm
Thickness

Fattore di apertura 3%
Opening factor

Colorazioni / Colours



1




2



3



4



5

Proprietà delle colorazioni / Colour properties


		Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties				
Collezione Collection	N	3000	R	T	A	Stabilità alla luce Light fastness	GTot - C DIN ISO 52022-1
Trama 3 Touch	1	●	57%	35%	8%	8	0,26
Trama 3 Touch	2	●	50%	29%	21%	8	0,27
Trama 3 Touch	3	●	44%	28%	27%	8	0,27
Trama 3 Touch	4	●	46%	28%	25%	8	0,27
Trama 3 Touch	5	●	32%	18%	51%	8	0,28

Trama 3 Riflesso



Trama 3 Micro è un tessuto tecnico filtrante antibatterico, in quattro colorazioni con passaggio di luce pari a 3% e lato esterno metallizzato riflettente. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.


Trama 3 Micro is a technical, antibacterial filter fabric, available in four colours, with a light transmission of 3% and a reflective, metallised outer surface. It is fire-resistant and moisture-resistant, contributes to the building's energy efficiency, and is certified to Greenguard and Oeko-Tex Standard 100.

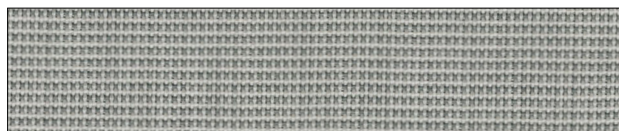

Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima <i>Max width</i>	4,00 m	Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,20 m	Peso <i>Weight</i>	320 g/m ²
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00 m	Spessore <i>Thickness</i>	0,45 mm ± 5%
Composizione <i>Composition</i>	35% PES - 65% PVC	Fattore di apertura <i>Opening factor</i>	3%

Colorazioni / Colours

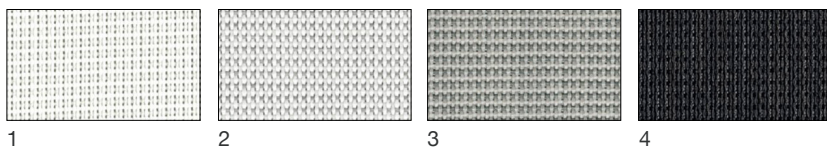

Proprietà delle colorazioni / Colour properties


		Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>				
Collezione <i>Collection</i>	N	2450	R	T	A	Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot - C <i>DIN ISO 52022-1</i>
Trama 3 Riflesso	1	●	72%	4%	24%	>7	0,33
Trama 3 Riflesso	2	●	72%	3%	25%	>7	0,33
Trama 3 Riflesso	3	●	70%	4%	26%	>7	0,34
Trama 3 Riflesso	4	●	72%	4%	24%	>7	0,33

Trama 5



Trama 5 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in dieci colorazioni con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 5 is an antibacterial technical filter fabric available in ten colours with a light transmission of 5%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is certified by Greenguard and Oeko-Tex Standard 100.

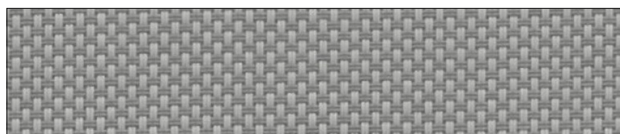

Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,5 m
Max width

Larghezza massima senza saldature 2,80 m
Max width without fabric welding

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 25% PES - 75% PVC
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction

Peso
Weight

Spessore
Thickness

Fattore di apertura
Opening factor


Trama & ordito
Warp & weft

420 g/m² ± 5%

0,55 mm

5%

Colorazioni / Colours



20




21




22




23




24




25



27



28



29



30

Proprietà delle colorazioni / Colours properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)					Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN ISO 13363-1
		89	127	2000	2500	3000	R	T	A		
Trama 5	20	●	●	●	●	●	70%	24%	6%	>7	0,36
Trama 5	21	●	●	●	●	●	66%	20%	14%	>7	0,36
Trama 5	22	●	●	●	●	●	56%	19%	25%	>7	0,41
Trama 5	23	●	●	●	●	●	55%	14%	31%	>7	0,41
Trama 5	24	●	●	●	●	●	44%	12%	44%	>7	0,46
Trama 5	25	●	●	●	●	●	37%	10%	53%	>7	0,49
Trama 5	27	●	●	●	●	●	24%	8%	68%	>7	0,54
Trama 5	28	●	●	●	●	●	32%	9%	59%	>7	0,51
Trama 5	29	●	●	●	●	●	5%	5%	90%	>7	0,63
Trama 5	30	●	●	●	●	●	6%	5%	89%	>7	0,62

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49/C
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it



www.citea.it

citea.it

