

Tessuti Trama

Trama fabrics

Trama **0**

Trama **1**

Trama **3**

Trama **3 Micro**

Trama **3 Smart**

Trama **3 Eco**

Trama **3 Riflesso**

Trama **5**

Tessuti Trama

Trama fabrics

Trama

Trama 0



Trama 1



Trama 3



Trama 3 Micro



Trama 3 Smart



Trama 3 Eco




Trama 3 Riflesso



Trama 5



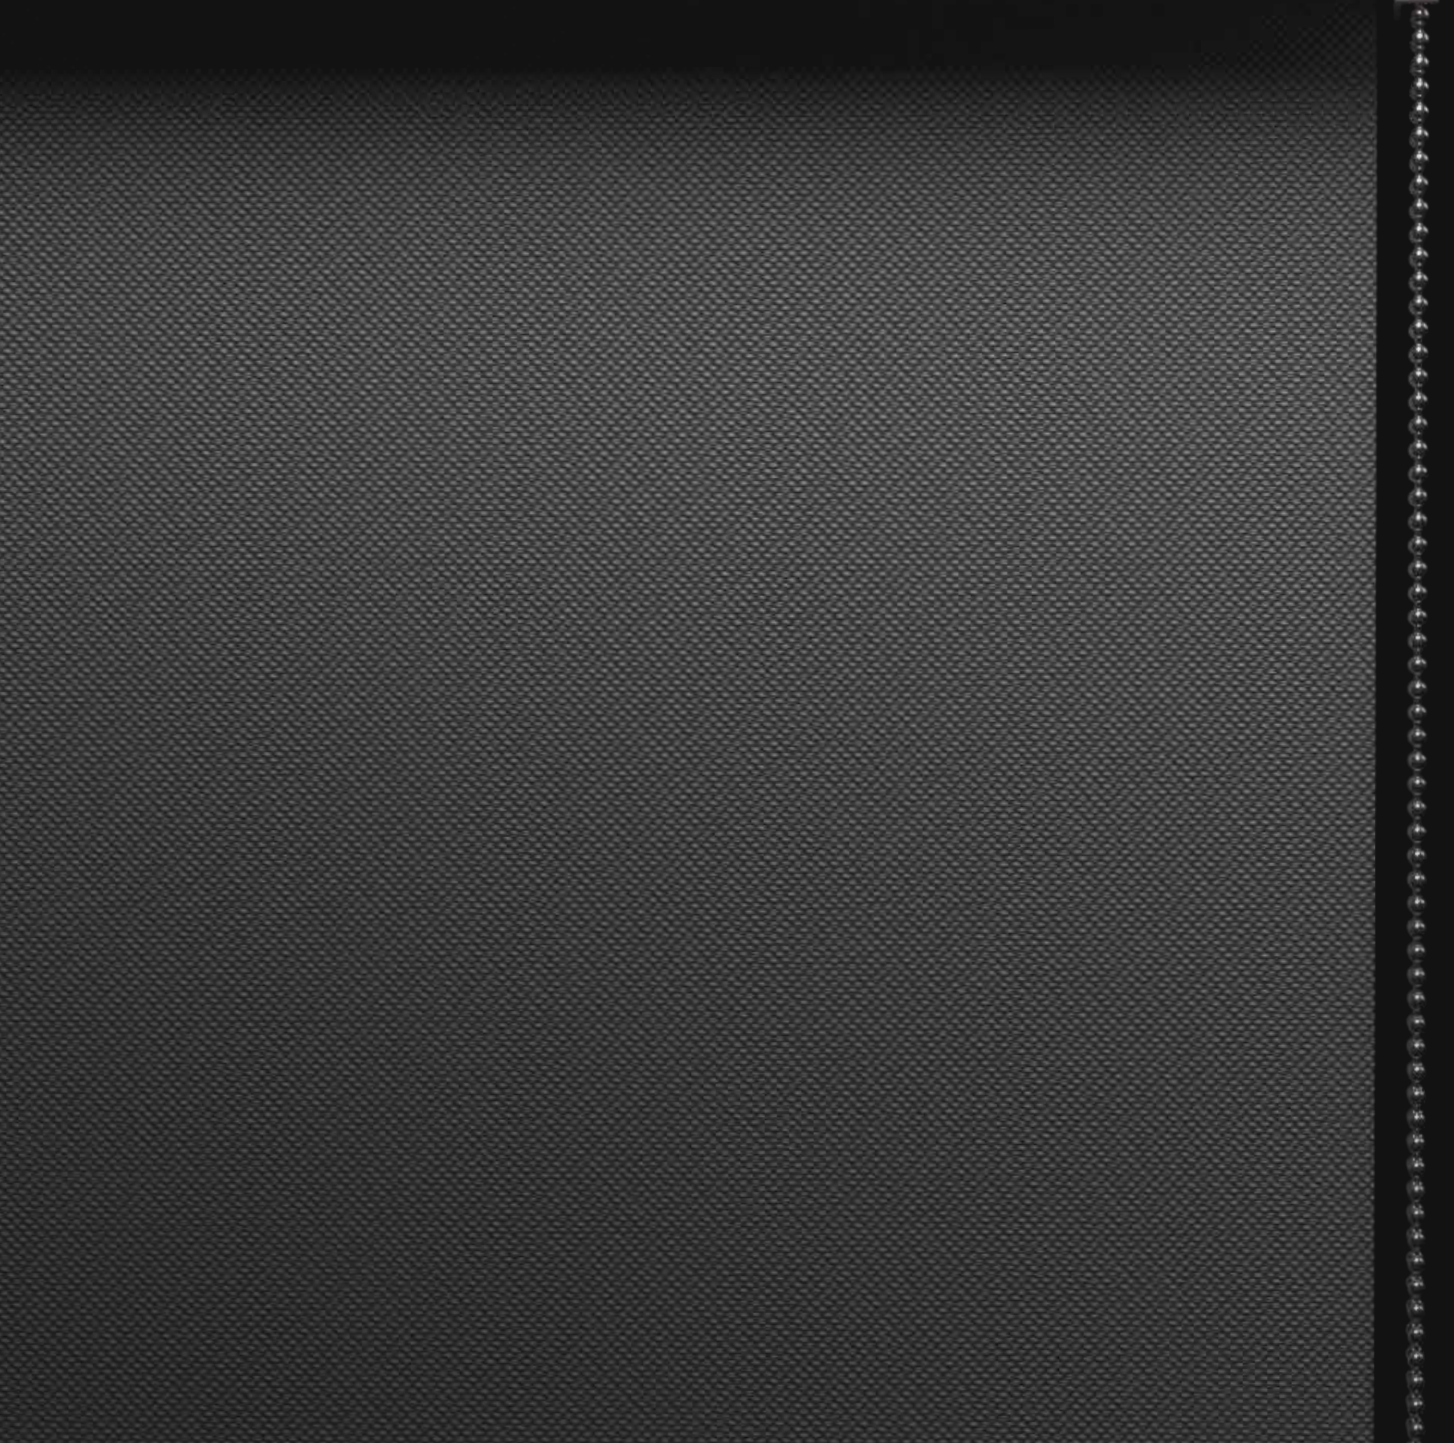

Trama 0

Tessuti linea Trama / *Trama fabrics line* / Trama 0

Trama 0

Trama 0 è un tessuto tecnico oscurante in cinque colorazioni con passaggio di luce pari a 0%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficiamento energetico dell'edificio ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 0 is a technical blackout fabric available in five colors with 0% light transmission. It offers fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	3,50m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	28% PES - 72% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	520g/m ² ± 5%
Spessore <i>Thickness</i>	0,6mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	0%
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì Yes
Efficiamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì Yes
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì Yes
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì Yes
Oscurante <i>Blackout</i>	Sì Yes

Proprietà

Features



Oscurante
Blackout



Resistenza al fuoco
Fire retardancy



Efficiamento energetico
Energy saver




Resistenza all'umidità
Moisture proof



Standard 100 by OekoTex
Standard 100 by OekoTex

Colorazioni

Colors

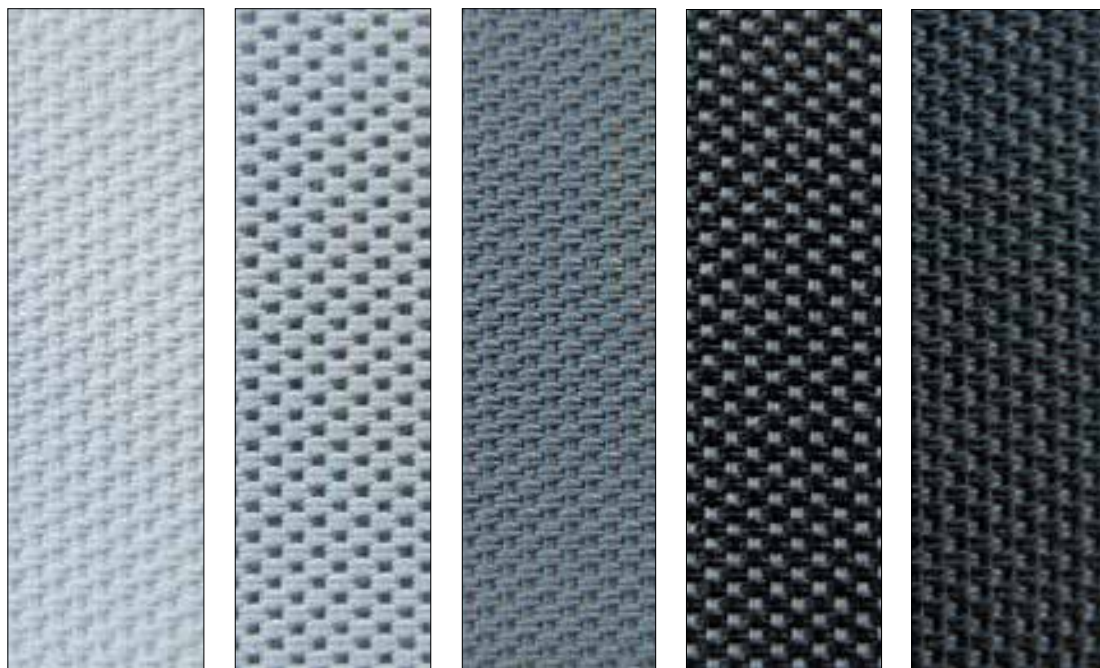

1.

2.

3.


4.

5.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot interno <i>GTot inside</i> <small>UNI EN ISO 52022-1</small>	GTot esterno <i>GTot outside</i> <small>UNI EN ISO 52022-1</small>
			R	T	A			
Trama 0	1	3000 ●	62%	0%	38%	8	0,36	0,03
Trama 0	2	3000 ●	51%	0%	49%	8	0,40	0,04
Trama 0	3	3000 ●	15%	0%	85%	8	0,52	0,08
Trama 0	4	3000 ●	9%	0%	91%	8	0,54	0,08
Trama 0	5	3000 ●	4%	0%	96%	8	0,55	0,08

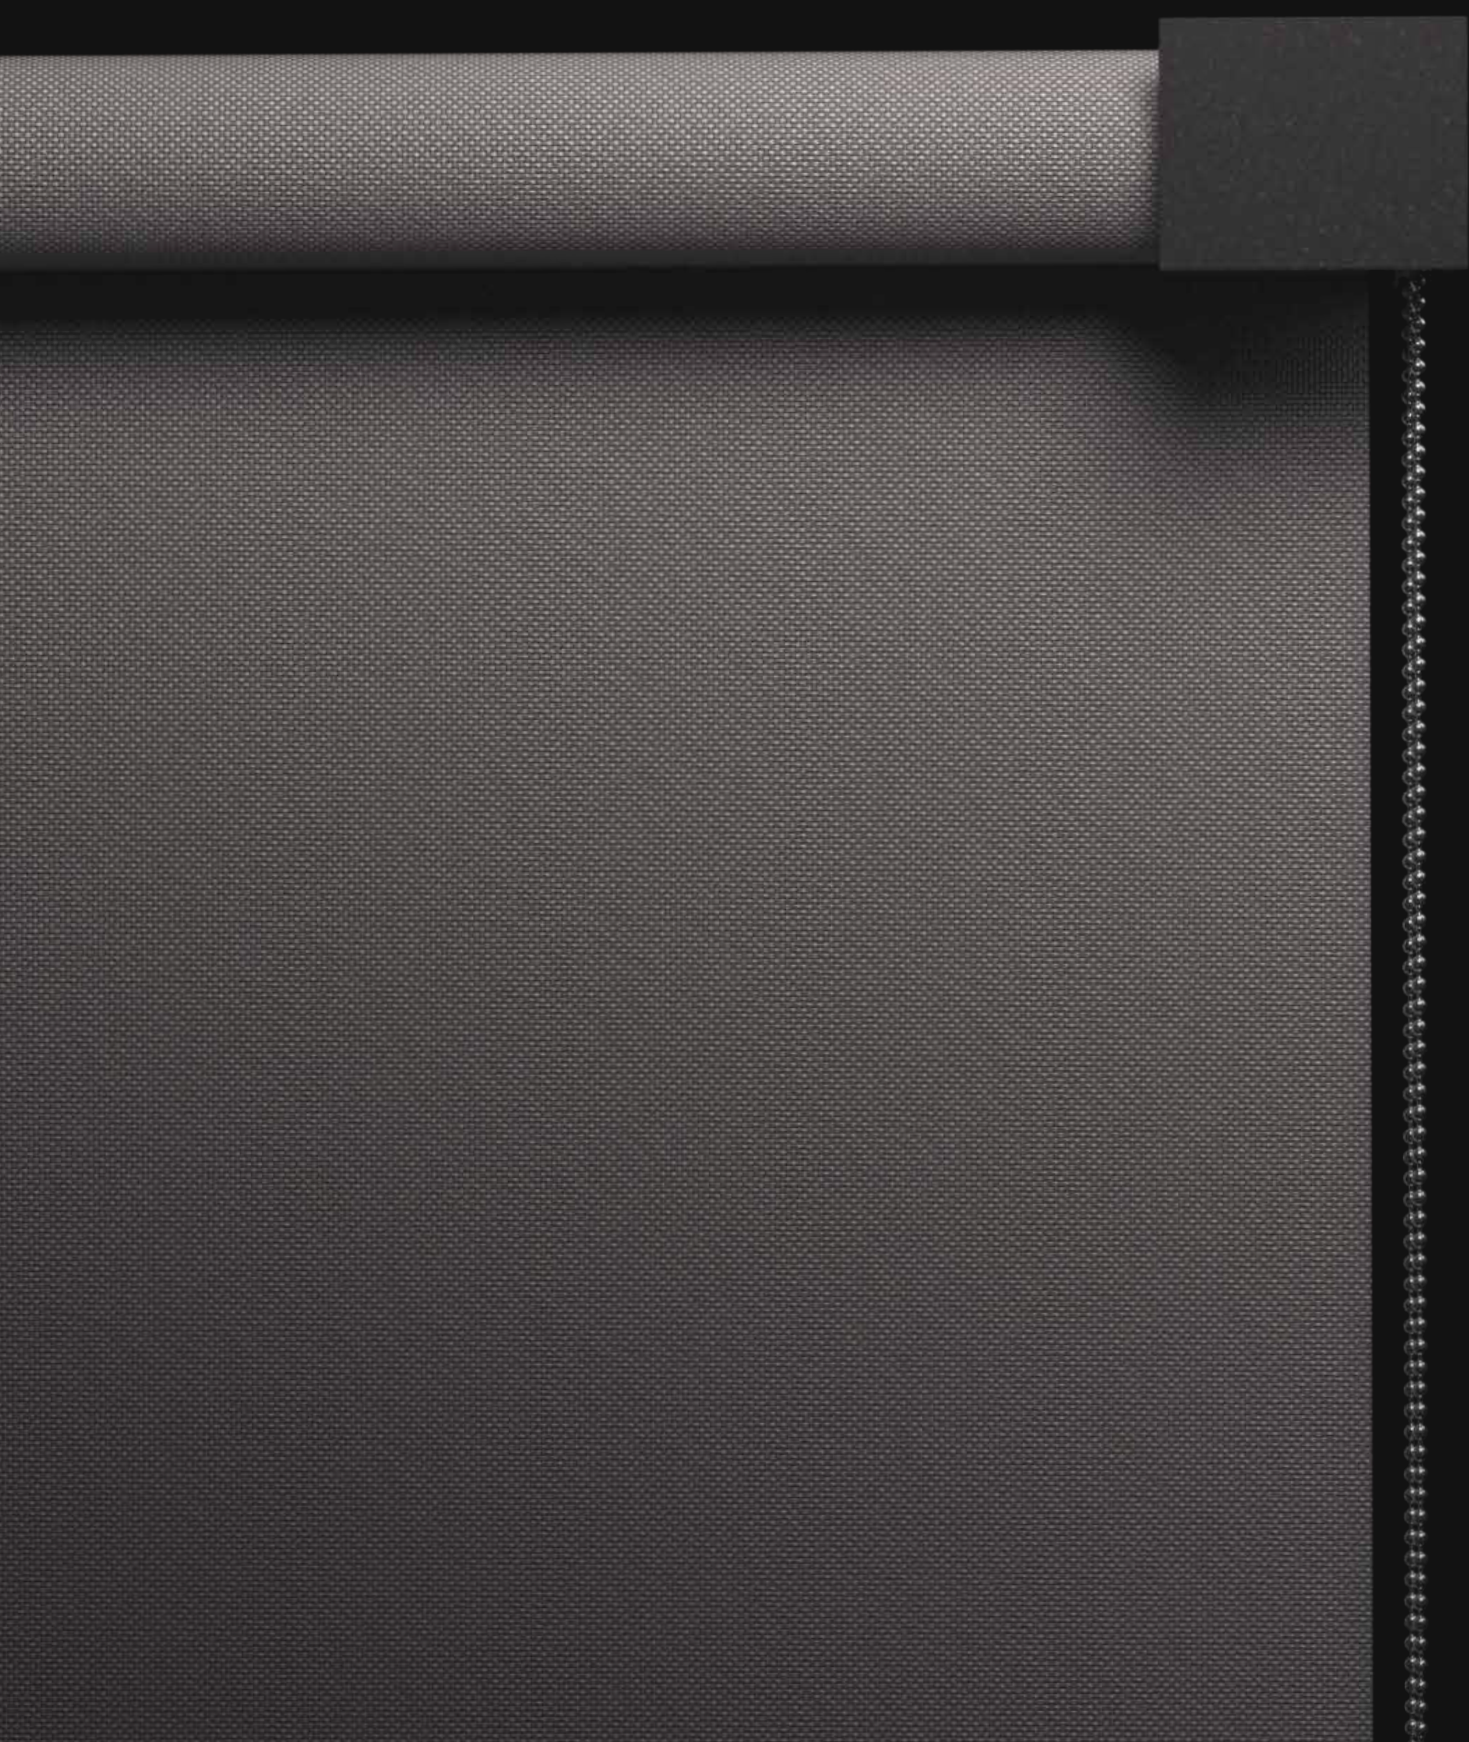


Trama 1

Tessuti linea Trama / *Trama fabrics line* / Trama 1

Trama 1

Trama 1 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in cinque colorazioni con passaggio di luce pari a 1%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficiamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 1 is an antibacterial technical filter fabric available in five colors with a light transmission of 1%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.

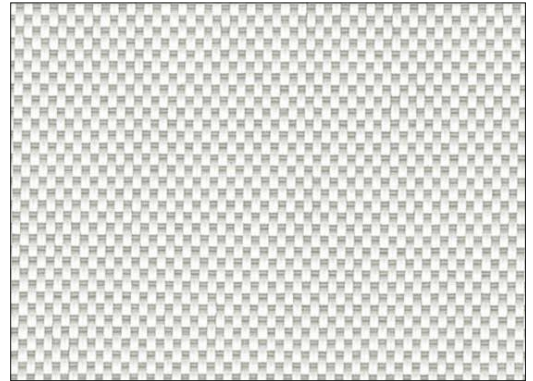

Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	3,50m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	25% PES - 75% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	520g/m ² ± 5%
Spessore <i>Thickness</i>	0,57mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	1%
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì Yes
Efficiamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì Yes
Antibatterico <i>Antibacterial</i>	Sì Yes
Greenguard <i>Greenguard</i>	Sì Yes
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì Yes
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì Yes

Proprietà

Features



Resistenza al fuoco

Fire retardancy



Efficiamento energetico

Energy saver



Antibatterico

Antibacterial



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex




Greenguard

Greenguard

Colorazioni

Colors

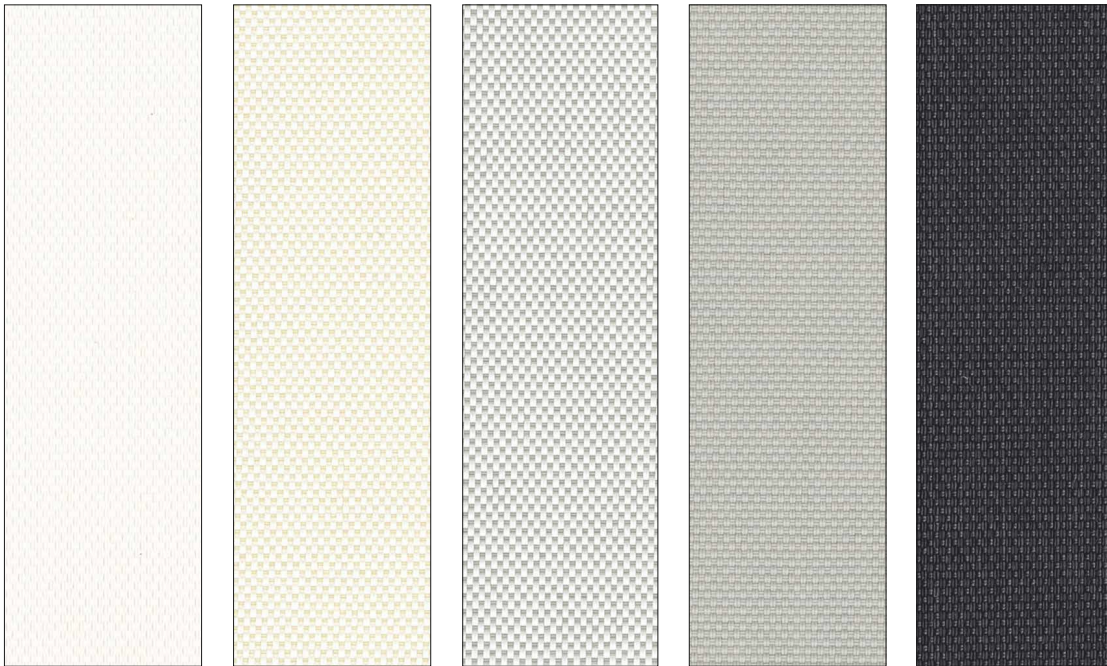

1.

2.

3.


4.

5.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 52022-1</i>
			R	T	A		
Trama 1	1	●	67%	15%	18%	>7	0,34
Trama 1	2	●	62%	13%	25%	>7	0,36
Trama 1	3	●	51%	7%	42%	>7	0,40
Trama 1	4	●	37%	6%	57%	>7	0,44
Trama 1	5	●	4%	1%	96%	>7	0,55

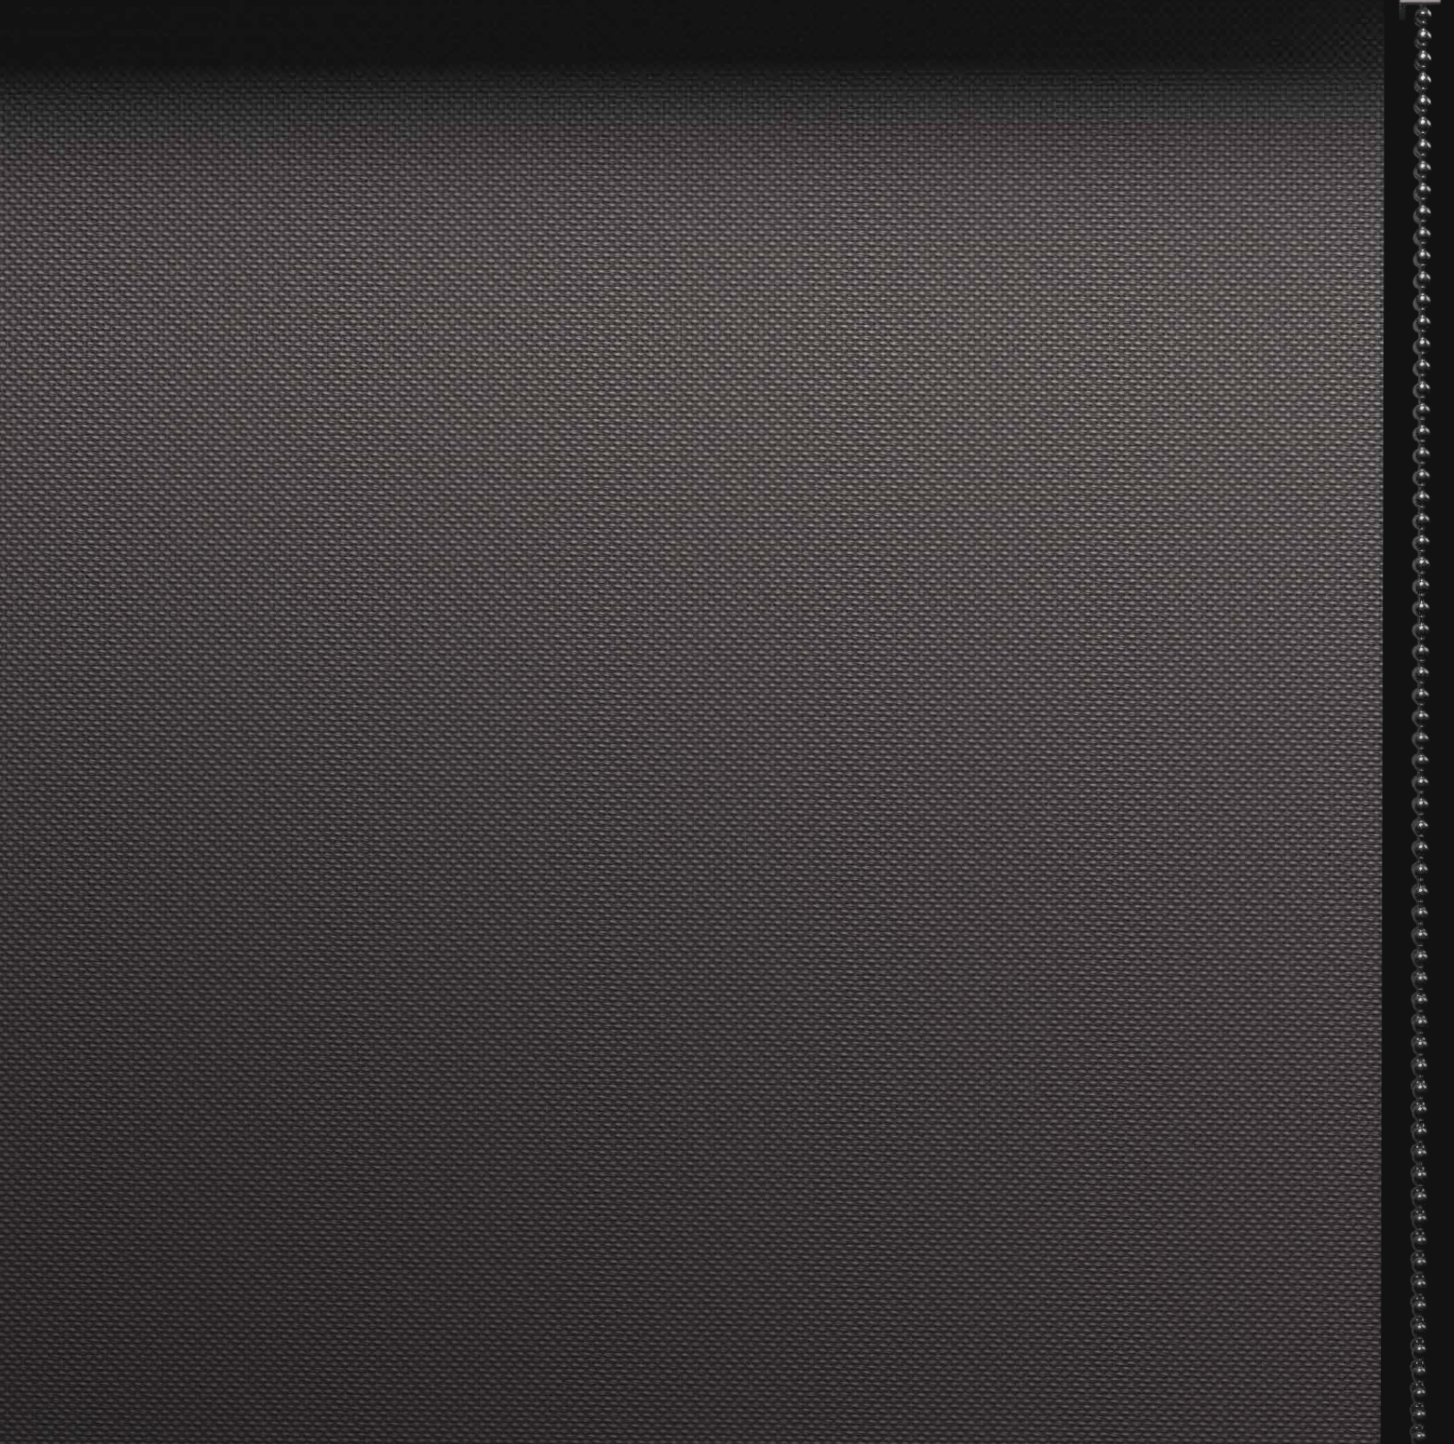


Trama 3

Tessuti linea Trama / *Trama fabrics line* / Trama 3

Trama 3

Trama 3 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in sei colorazioni con passaggio di luce pari a 3%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficiamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 is an antibacterial technical filter fabric available in six colors with a light transmission of 3%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.

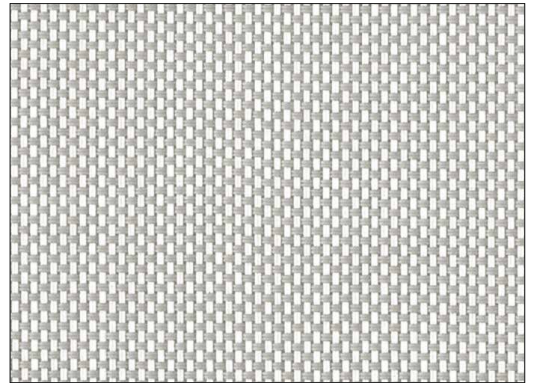

Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	3,50m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	25% PES - 7% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	420g/m ² ± 5%
Spessore <i>Thickness</i>	0,55mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	3%
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì Yes
Efficiamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì Yes
Antibatterico <i>Antibacterial</i>	Sì Yes
Greenguard <i>Greenguard</i>	Sì Yes
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì Yes
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì Yes

Proprietà

Features



Resistenza al fuoco

Fire retardancy



Efficiamento energetico

Energy saver



Antibatterico

Antibacterial



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex



Greenguard

Greenguard

Colorazioni

Colors



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
		3200	R	T	A		
Trama 3	1	●	65%	17%	18%	>7	0,34
Trama 3	2	●	55%	16%	29%	>7	0,37
Trama 3	3	●	43%	10%	47%	>7	0,41
Trama 3	4	●	48%	12%	40%	>7	0,40
Trama 3	5	●	4%	2%	94%	>7	0,56
Trama 3	6	●	5%	2%	93%	>7	0,55




Trama 3 Micro

Tessuti linea Trama / *Trama fabrics line* / Trama 3 Micro

Trama 3 Micro

Trama 3 Micro è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in sei colorazioni, con passaggio di luce pari a 3% e trama più compatta. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficiamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 Micro is an antibacterial technical filter fabric available in six colors, with 3% light transmission and a more compact weave. It offers fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.

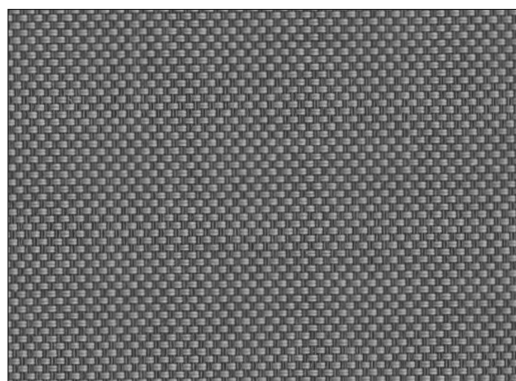

Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	4,00m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	25% PES - 75% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	300g/m ² ± 5%
Spessore <i>Thickness</i>	0,40mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	3%
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì Yes
Efficiamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì Yes
Antibatterico <i>Antibacterial</i>	Sì Yes
Greenguard <i>Greenguard</i>	Sì Yes
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì Yes
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì Yes

Proprietà

Features



Resistenza al fuoco

Fire retardancy



Efficiamento energetico

Energy saver



Antibatterico

Antibacterial



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex



Greenguard

Greenguard

Colorazioni

Colors




1. 2. 3. 4. 5. 7.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
			R	T	A		
Trama 3 Micro	1	●	67%	22%	11%	>7	0,36
Trama 3 Micro	2	●	57%	21%	22%	>7	0,39
Trama 3 Micro	3	●	47%	15%	39%	>7	0,41
Trama 3 Micro	4	●	12%	3%	85%	>7	0,54
Trama 3 Micro	5	●	21%	3%	76%	>7	0,51
Trama 3 Micro	7	●	7%	4%	89%	>7	0,55

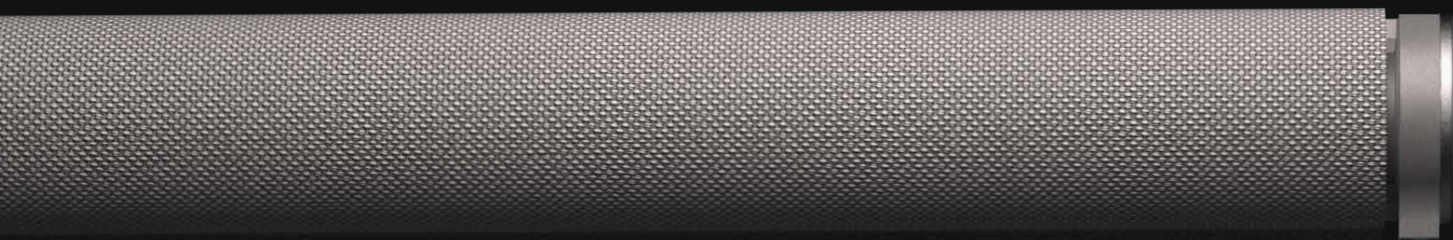

Trama 3 Smart

Tessuti linea Trama / Trama fabrics line / Trama 3 Smart

Trama 3 Smart

Trama 3 Smart è un tessuto tecnico filtrante in cinque colorazioni, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 3%. Assicura resistenza all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 Smart is a technical filtering fabric available in five colors, PVC-free and lead-free, with a light transmission of 3%. It ensures resistance to moisture, contributes to the building's energy efficiency, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	4,00m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	250g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,40
Fattore di apertura <i>Composition</i>	3%
Senza PVC <i>PVC free</i>	Sì <i>Yes</i>
Senza piombo <i>Lead free</i>	Sì <i>Yes</i>
Efficientamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features



Senza PVC

PVC free



Senza piombo

Lead free



Efficientamento energetico

Energy saver



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex

Colorazioni

Colors



1.

2.

3.


4.

5.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN ISO 52022-1
			R	T	A		
Trama 3 Smart	1	3000	57%	35%	8%	8	0,26
Trama 3 Smart	2	●	50%	29%	21%	8	0,27
Trama 3 Smart	3	●	44%	28%	27%	8	0,27
Trama 3 Smart	4	●	46%	28%	25%	8	0,27
Trama 3 Smart	5	●	32%	18%	51%	8	0,28

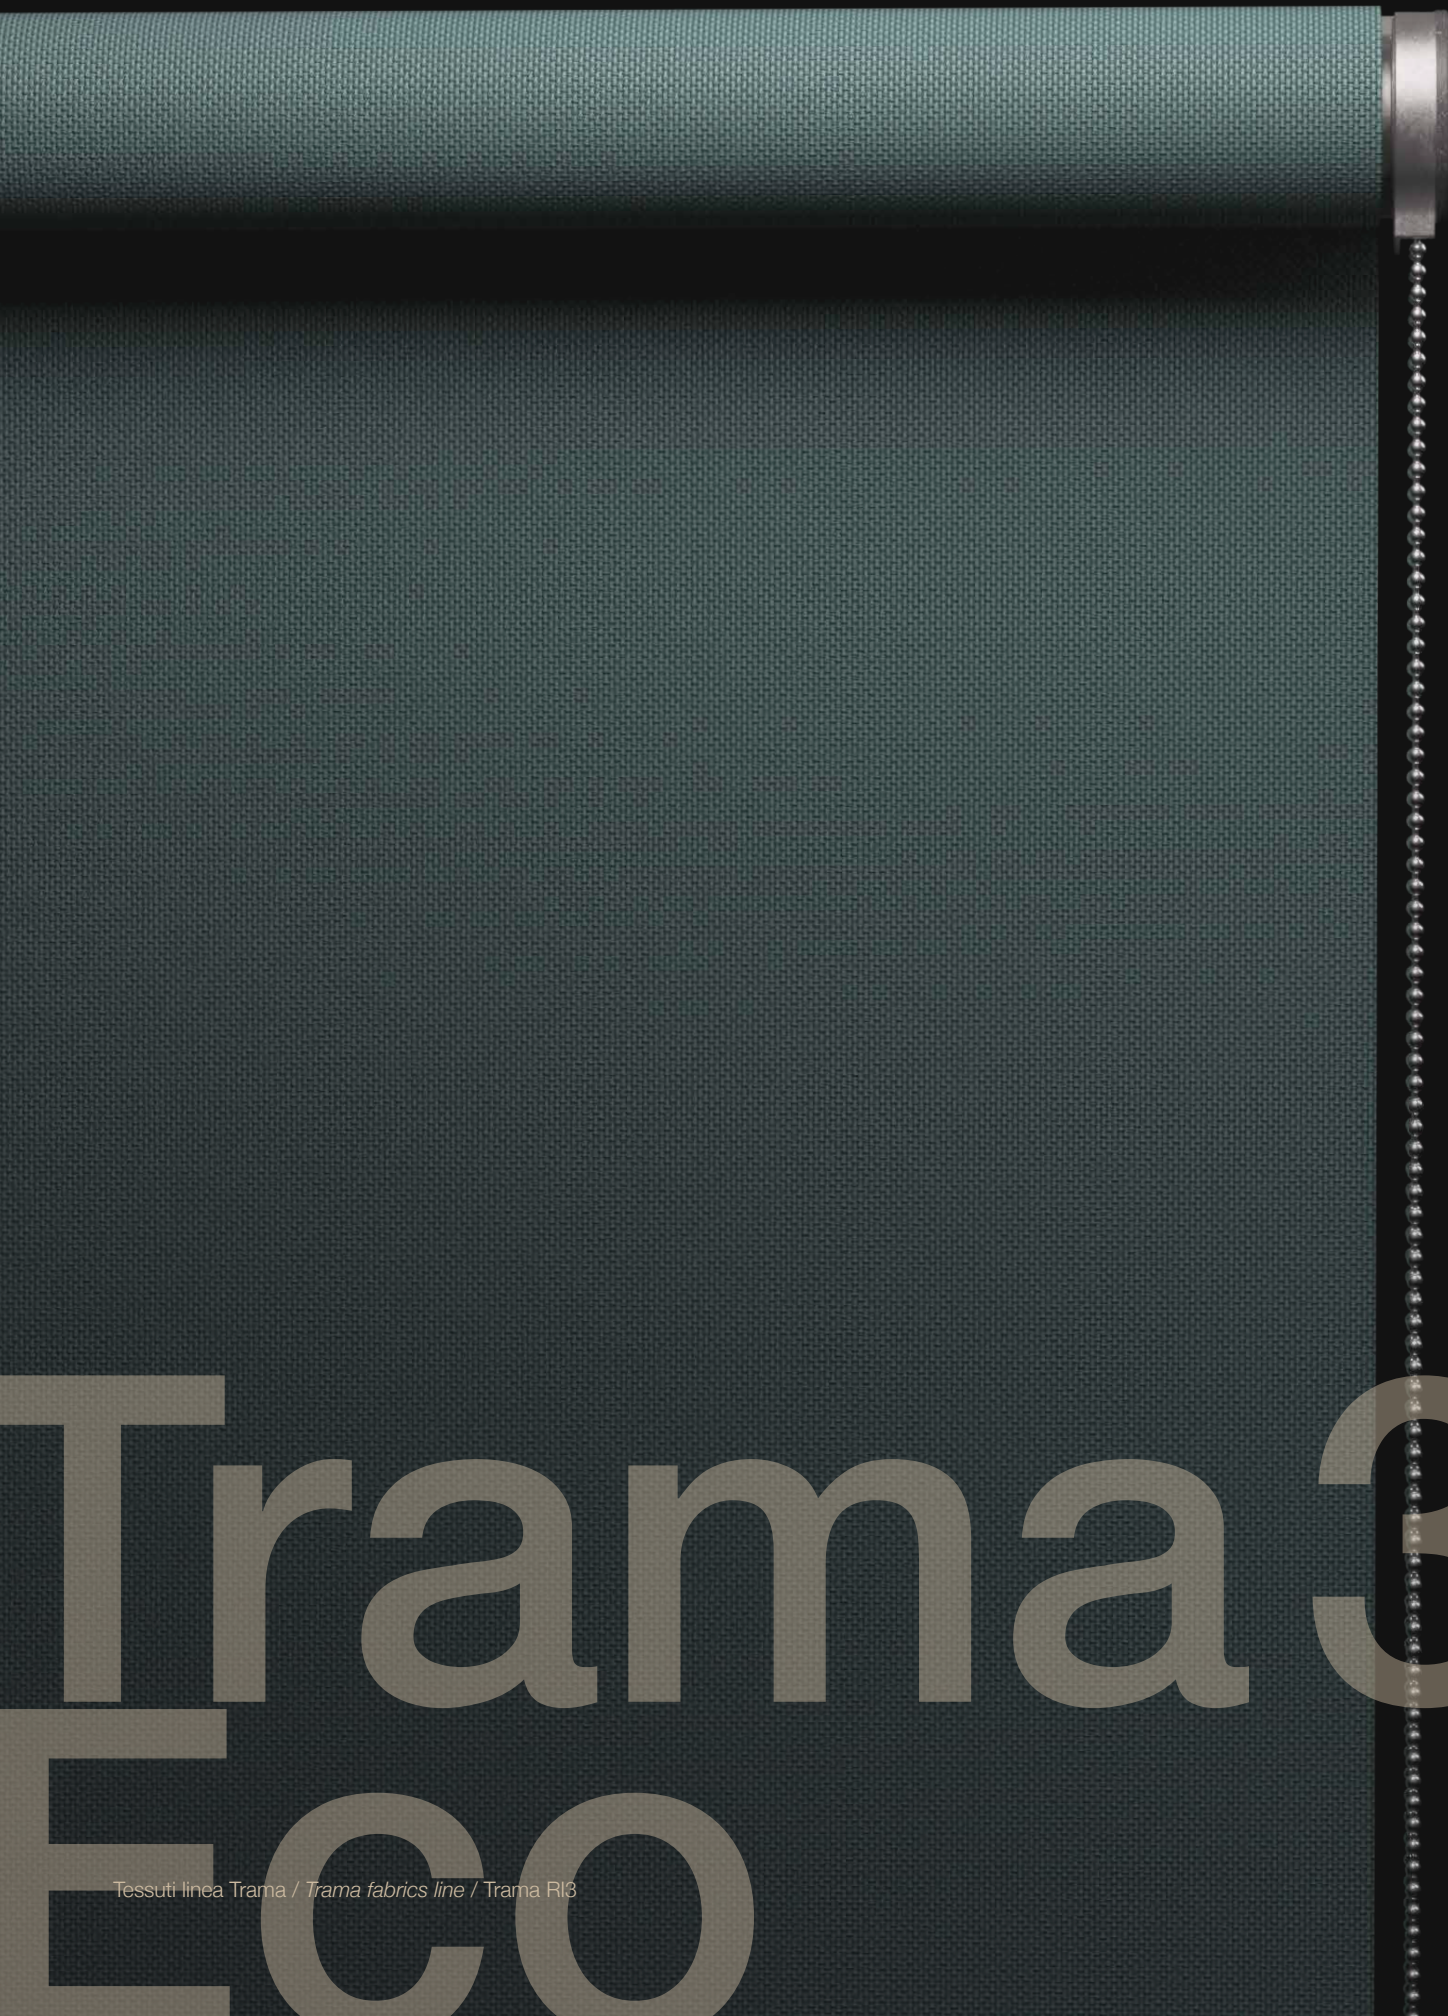


Trama 3 Eco

Tessuti linea Trama / Trama fabrics line / Trama RI3

Trama 3 Eco

Trama 3 Eco è un tessuto tecnico filtrante in sei colorazioni, realizzato con materiale riciclato, antibatterico e con passaggio di luce pari a 3%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficiamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-**Tex**.

*Trama 3 Eco is a technical filter fabric available in six colors, made from recycled, antibacterial material with 3% light transmission. It offers fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-**Tex** Standard 100 certified.*

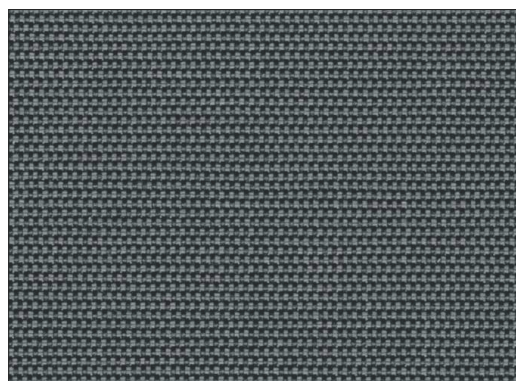

Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	3,50m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	25% PES - 75% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	425g/m ² ± 5%
Spessore <i>Thickness</i>	0,57mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	3%
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì Yes
Efficiamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì Yes
Antibatterico <i>Antibacterial</i>	Sì Yes
Greenguard <i>Greenguard</i>	Sì Yes
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì Yes
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì Yes
Materiale riciclato <i>Recycled material</i>	Sì Yes

Proprietà

Features



Resistenza al fuoco

Fire retardancy



Efficiamento energetico

Energy saver



Antibatterico

Antibacterial



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex



Greenguard

Greenguard




Materiale riciclato

Recycled material

Colorazioni

Colors

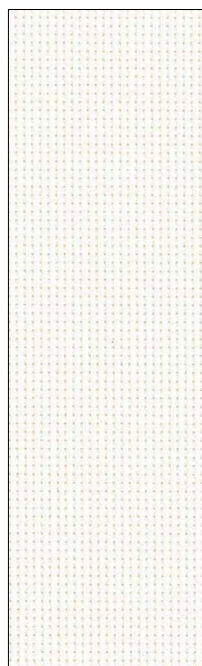

51.




52.




53.



55.

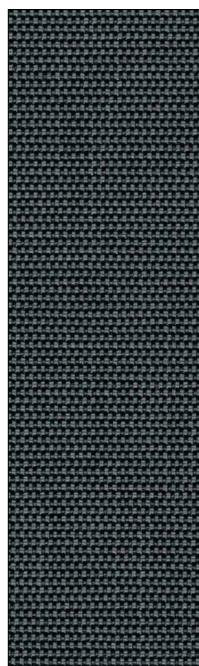

56.

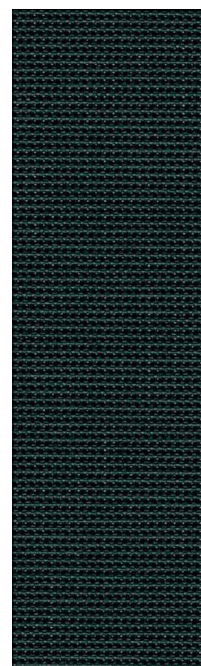

58.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN ISO 52022-1
			R	T	A		
Trama RI3	51	3000	66%	19%	15%	>7	0,35
Trama RI3	52	3000	58%	15%	27%	>7	0,38
Trama RI3	53	3000	50%	13%	37%	>7	0,40
Trama RI3	55	3000	12%	3%	85%	>7	0,53
Trama RI3	56	3000	9%	5%	86%	>7	0,56
Trama RI3	58	3000	5%	4%	91%	>7	0,54




Trama 3 Riflesso

Tessuti linea Trama / *Trama fabrics line* / Trama Riflesso

Trama 3 Riflesso

Trama 3 Riflesso è un tessuto tecnico filtrante antibatterico, in quattro colorazioni con passaggio di luce pari a 3% e lato esterno metallizzato riflettente. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 3 Riflesso is an antibacterial technical filter fabric, available in four colors with 3% light transmission and a reflective metallic outer surface. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.

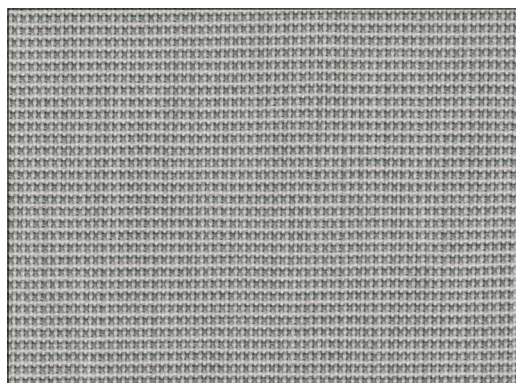

Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	4,00m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,20m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	35% PES - 65% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	320g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,45mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	3%
Metallizzato <i>Metalized</i>	Sì Yes
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì Yes
Efficientamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì Yes
Antibatterico <i>Antibacterial</i>	Sì Yes
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì Yes
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì Yes
Greenguard <i>Greenguard</i>	Sì Yes

Proprietà

Features



Resistenza al fuoco

Fire retardancy



Efficientamento energetico

Energy saver



Antibatterico

Antibacterial



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex




Greenguard


Greenguard

Colorazioni


Colors

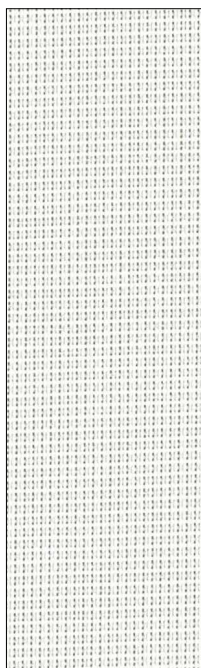


1.

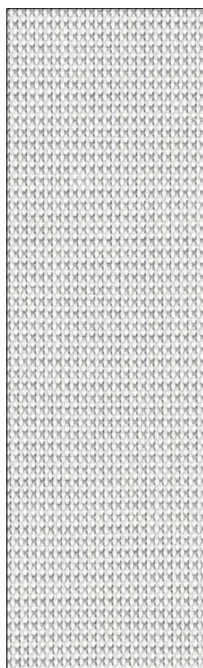

2.

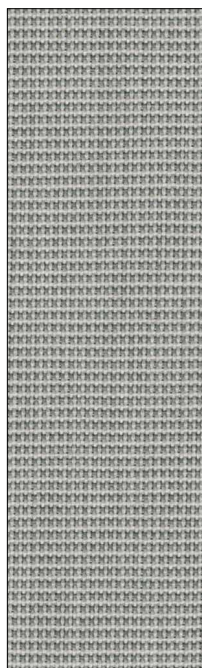

3.

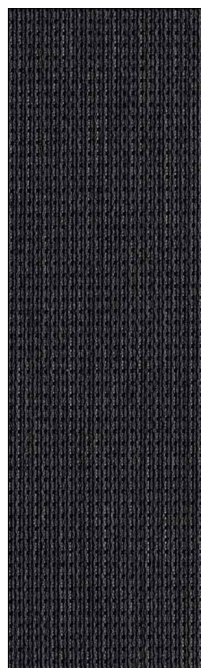

4.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 52022-1</i>
			R	T	A		
Trama Riflesso	1	●	72%	4%	24%	>7	0,33
Trama Riflesso	2	●	72%	3%	25%	>7	0,33
Trama Riflesso	3	●	70%	4%	26%	>7	0,34
Trama Riflesso	4	●	72%	4%	24%	>7	0,33




Trama 5

Tessuti linea Trama / *Trama fabrics line* / Trama 5

Trama 5

Trama 5 è un tessuto tecnico filtrante antibatterico in dieci colorazioni con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Trama 5 is an antibacterial technical filter fabric available in ten colors with a light transmission of 5%. It ensures fire and moisture resistance, contributes to the building's energy efficiency, and is certified by Greenguard and Oeko-Tex Standard 100.

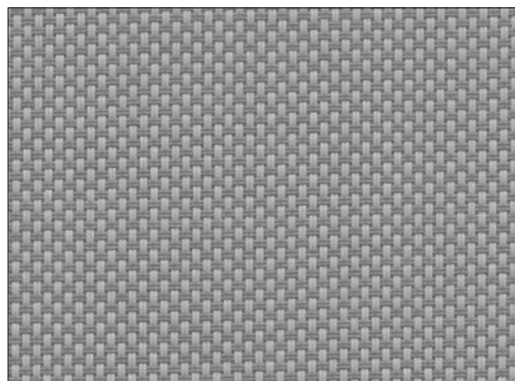

Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	3,50m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	25% PES - 75% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	420g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,55mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	5%
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì Yes
Efficientamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì Yes
Antibatterico <i>Antibacterial</i>	Sì Yes
Greenguard <i>Greenguard</i>	Sì Yes
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì Yes
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì Yes

Proprietà

Features



Resistenza al fuoco

Fire retardancy



Efficientamento energetico

Energy saver



Antibatterico

Antibacterial



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex




Greenguard


Greenguard

Colorazioni


Colors

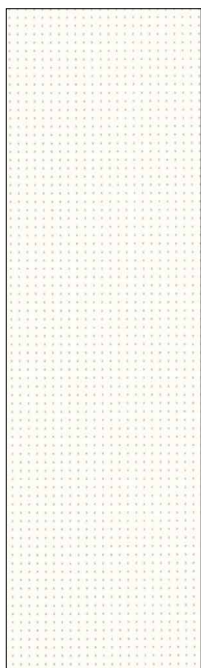


20.

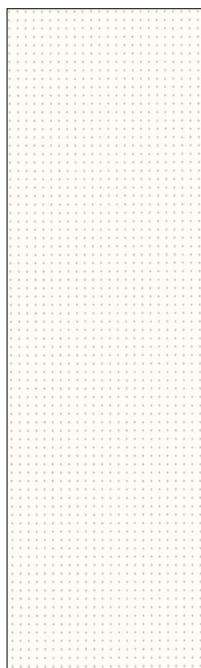


21.

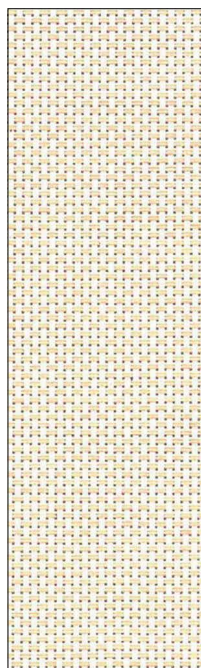


22.

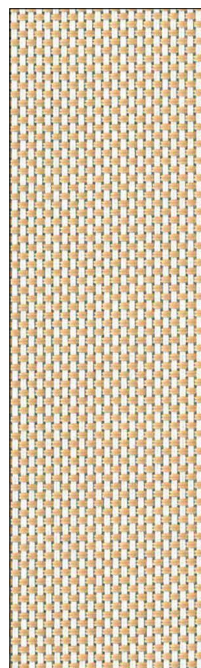


23.

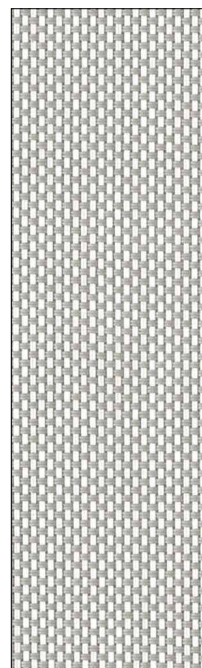


24.

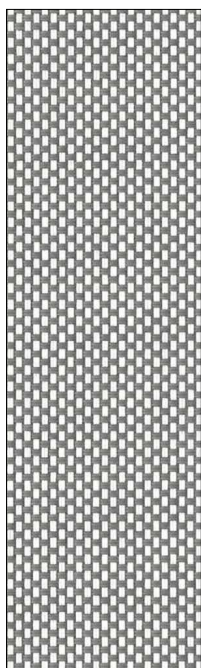

25.

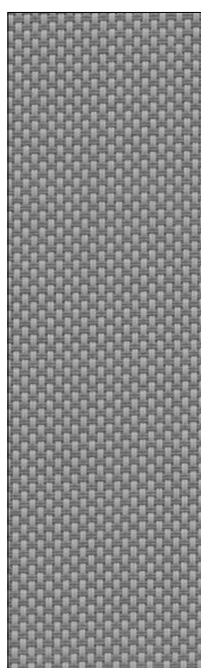

27.

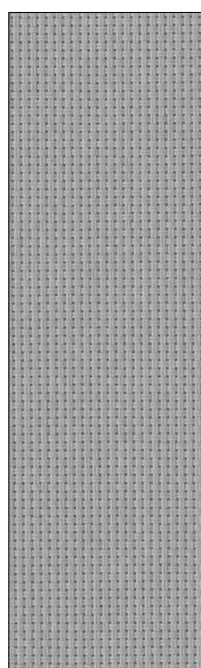

28.



29.



30.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>					Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
		89	127	2000	2500	3000	R	T	A		
Trama 5	20	●	●	●	●	●	70%	24%	6%	>7	0,37
Trama 5	21	●	●	●	●	●	66%	20%	14%	>7	0,35
Trama 5	22	●	●	●	●	●	56%	19%	25%	>7	0,39
Trama 5	23	●	●	●	●	●	55%	14%	31%	>7	0,40
Trama 5	24	●	●	●	●	●	44%	12%	44%	>7	0,42
Trama 5	25	●	●	●	●	●	37%	10%	53%	>7	0,45
Trama 5	27	●	●	●	●	●	24%	8%	68%	>7	0,50
Trama 5	28	●	●	●	●	●	32%	9%	59%	>7	0,47
Trama 5	29	●	●	●	●	●	5%	5%	90%	>7	0,56
Trama 5	30	●	●	●	●	●	6%	5%	89%	>7	0,54

seraplastic | citea

2026 | Versione 1.01

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



citea.it