97 mm

/ web: FRA.E97.BASE / FRA.E97.TOP

97mm è un frangisole con sistema a catena composto da lamelle impacchettabili in alluminio estruso di spessore 1,3 mm orientabili a piacimento anche in posizione intermedia da 0 a 87°.
Comando a motore meccanico 230V 50 Hz dotato di finecorsa meccanico superiore e inferiore pre-impostati.

Il sistema di aggancio delle lamelle è invisibile dall'esterno e ha un'elevata resistenza al vento.
La frangisole 97mm è dotata di sistema anti sollevamento e anti caduta che permette la protezione degli spazi interni della vostra casa.

Sezione lamella

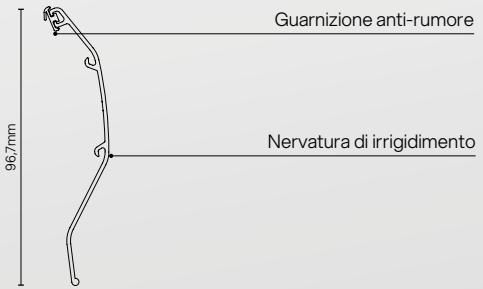

Prodotto
Made in Italy

Caratteristiche tecniche

Utilizzo consigliato	Esterni
Larghezza lame	96,7 mm
Spessore lame	1,3 mm
Tipologia lama	A “Z”
Larghezza max	3000 mm
Altezza max	4020 mm
Movimentazione	A motore

Specifiche

· Superficie max: 9 m^2
· Pressione di rottura: 140 km/h ca.
· Guarnizione registrabile ultima lama per ottimale appoggio a banchina
· Aggancio lama invisibile dall’esterno
· Accessori in tinta
· Possibilità di registrazione delle guide laterali per recuperare fuori squadro dei fori luce

Note

· Il modello è fornito di serie con le clips veniciate in tinta, su richiesta è possibile averle non verniciate in acciaio.

Posizione di fine corsa alto



Posizione di fine corsa basso

Posizione lame in salita



Posizione lame in discesa



NB: Lo spazio tra l’ultima lama in posizione di chiusura verticale e la banchina può variare.
Tale dimensione viene compensata da una guarnizione sezionabile a segmenti.

Dettaglio degli elementi

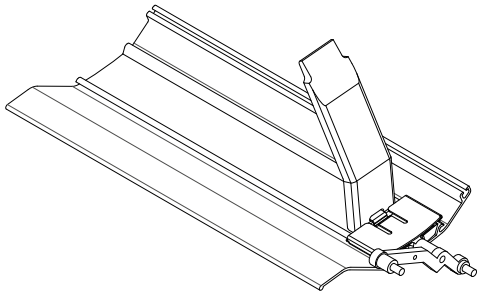

Tabella ingombro

HS	HT		HL		HS	HT		HL	
mm	da mm	a mm	da mm	a mm	mm	da mm	a mm	da mm	a mm
275	670	1429	395	1144	420	2719	2806	2299	2376
285	1430	1517	1145	1222	430	2807	2894	2377	2459
295	1518	1605	1223	1300	435	2895	2974	2460	2529
305	1606	1693	1301	1383	445	2975	3062	2530	2607
310	1694	1773	1384	1453	455	3063	3150	2608	2685
320	1774	1861	1454	1531	465	3151	3238	2686	2763
330	1862	1949	1532	1609	475	3239	3318	2764	2838
340	1950	2029	1610	1679	480	3319	3406	2839	2916
350	2030	2117	1680	1762	490	3407	3494	2917	2994
355	2118	2205	1763	1840	500	3495	3574	2995	3064
365	2206	2285	1841	1910	510	3575	3662	3065	3147
375	2286	2374	1911	1989	515	3663	3750	3148	3225
385	2375	2462	1990	2072	525	3751	3838	3226	3303
390	2463	2550	2073	2150	535	3839	3918	3304	3373
400	2551	2630	2151	2220	545	3919	4006	3374	3451
410	2631	2718	2221	2298	555	4007	4020	3452	3465

Dimensioni 96 mm

Larghezza BK min	675 mm
Larghezza BK max	3000 mm
Altezza HT min	750 mm
Altezza HT max	4020 mm
Superficie max	9 mq
Quota vano N	130 mm





BL=LA

Guide compatibili



Guida
80x55mm



Abbinate
terra - soffitto



Abbinate
staffa T-L



Abbinate
tubolare 30x80

• Per richiedere la scheda tecnica tecnica completa del prodotto, contattare l'ufficio tecnico.

Colori disponibili Frangisole 97 mm

Colorazioni opache

BIANCO

RAL 9016

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 6009

RAL 8019

RAL 7022

RAL 9005

Note colore

Trattandosi di profilati, l'eventuale richiesta di colore fuori standard comporterebbe l'acquisto di un coil preverniciato con un minimo d'acquisto stabilito dal nostro fornitore.